



DISPOSITIF DE FERMETURE

Classe C250
NF P98-050-2

L1T FC3S C250 NF362

Fonte EN GJS 500-7
ISO 1083 /
EN1563

D'OUVRAGE SOUTERRAIN DE TELECOMMUNICATION

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
Cadre : Acier laminé suivant NF EN 10025.
- **Force de contrôle :**
☞ 250 kN selon NF P98-050-2
Lieu d'installation :
Groupe 3 - Pour les dispositifs de fermeture installés :
- sur et au long des trottoirs qui, à partir de la bordure, s'étendent au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation ;
- sur les aires de stationnement ;
- sur les parkings à étages pour voitures.
- **Revêtement(s) :**
Couvercle : Peinture hydrosoluble noire.
☞ Cadre : galvanisé à chaud.
- **Certification Produit :**
Marque NF- Fermeture d'Ouvrage Souterrain d'Hebergement de Réseaux Secs.
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-362, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :


- **Masse(s) :**
Du couvercle : 30kg.
Total du dispositif : 39.97kg.
- **Aspect de surface :**
Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Type cadre :**
Rectangulaire monobloc soudé.
- **Pression d'appui du cadre :**
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Type couvercle :**
Equipé de 4 patins caoutchouc clipsés sur le couvercle pour limiter le bruit.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
☞ Par masse surfacique suffisante.

MANIPULATION :

Le couvercle est équipé de 4 trous de clé borgnes pour manipulation à l'aide de clé BA1, pic, pioche ou crochet.

OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

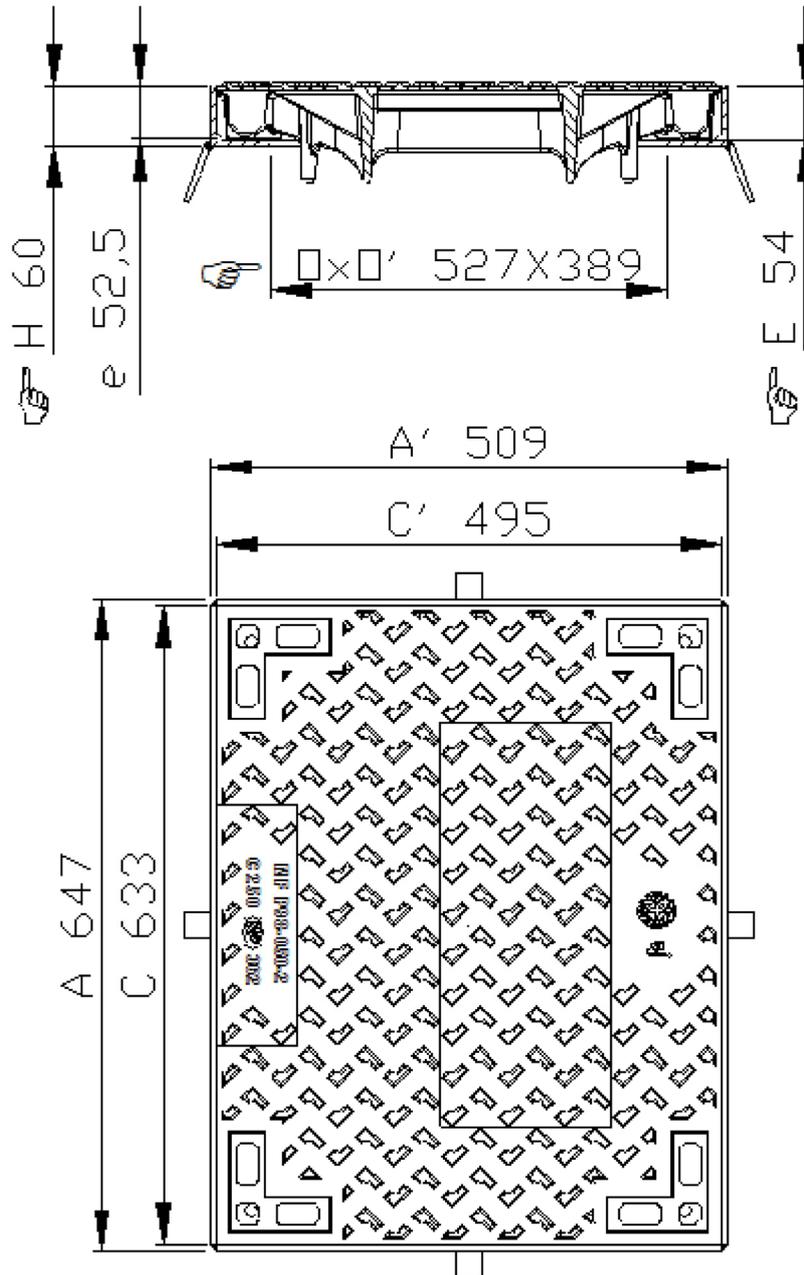

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_538075
Date MàJ : 21.11.2019
Edité : 13.12.2019