

MP

Plaque de réparation

Les plaques de réparation MP servent dans diverses applications, notamment pour l'aboutage de poutres ou la réparation de bois endommagés ou fendus.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé
- Épaisseur 1 mm

Avantages

- Evite le fendage du bois



Applications

Support

- Bois massif

Domaines d'utilisation


- Aboutage de 2 pièces,
- Renforcement d'assemblages endommagés ou fendus,
- Caisses...

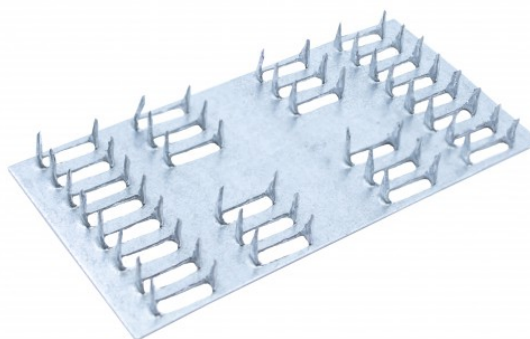

MP
Plaque de réparation

Données techniques

Dimensions

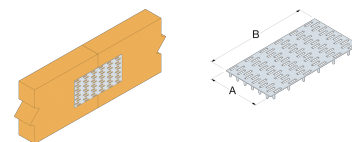

Références	Dimensions [mm]			
	A	B	Ep.	Longueur des pointes
MP25/100	25	100	1	10
MP50/100	50	100	1	10
MP75/150	75	150	1	10

MP

Plaque de réparation

Mise en oeuvre

Fixations

- Pour le montage, utiliser une cale en bois pour ne pas endommager la surface de la plaque.
- Facile à découper pour ajuster à la dimension précise.
- Se plie au centre pour former une équerre à angle droit.

NE PAS UTILISER DANS DES APPLICATIONS STRUCTURELLES. EVITER LE FENDAGE DU BOIS.

Installation

1. Positionner la plaque sur le ou les éléments bois à fixer
2. Presser la plaque sur le ou les éléments bois

