

INDISOL 3 THP

Ragréage autolissant P3 hautes performances

Avantages produit

ADAPTÉ AUX TRAVAUX EN NEUF ET RÉNOVATION

SOLS INTÉRIEURS

ÉPAISSEUR D'APPLICATION

• 3 à 10 mm



WEB.DOP053

Déclaration des performances

CONSOMMATION


4,5 à 15 kg/m² en fonction de l'épaisseur d'emploi du ragréage.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

PRODUITS ASSOCIÉS

- INDIPRIMAIRE
- INDIPRIMAIRE TS

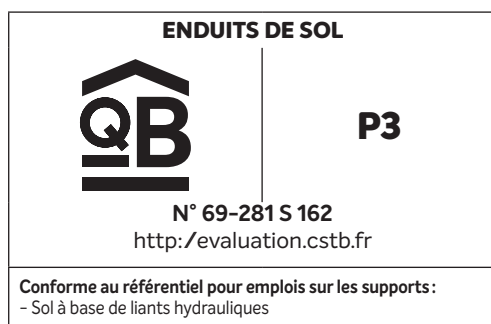

+ ASTUCE

Pour éviter un surdosage en eau lors de la préparation du ragréage, utilisez un seau doseur. À défaut, récupérez un seau dans lequel vous aurez repéré le niveau correspondant au dosage requis. Faites un trou dans le seau, au niveau du repère. Le surdosage n'est plus possible...



Destination



Supports neufs & rénovation



Taux de gâchage
6 à 6,5 l



Durée de vie du mélange
max. 2 h



Ouverture au passage
min. 6 h



Outils
Malaxeur électrique, Lisseuse



Température d'application
+5 °C / +30 °C



3.368

INDISOL 3 THP

CARACTÉRISTIQUES

Ragréage autolissant P3 hautes performances pour sols intérieurs, applicable de 3 à 10 mm, sur support neufs et rénovation.

Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+

Produit certifié QB par le CSTB

DOMAINES D'APPLICATION

	SOLS INTÉRIEURS
Chape anhydrite	● (1)
Chape ciment	● (1)
Dalle béton	● (1)
Dalle béton surfacée	● (2)
Ancien carrelage	● (2)

(1) après application d'INDIPRIMAIRE ou INDIPRIMAIRE TS

(2) après application d'INDIPRIMAIRE TS

STOCKAGE

12 mois à compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine. Produit conforme aux prescriptions de la directive 2003/53/CE. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver.

Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances, particules friables, mal adhérentes pouvant nuire à l'adhérence.

Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, et stables et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité.

Appliquer le primaire INDIPRIMAIRE ou INDIPRIMAIRE TS en fonction de la nature du support (cf. fiches techniques des produits et les CPT en vigueur), puis respecter le délai de séchage avant application du ragréage.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient propre contenant 6 à 6,5 litres d'eau, verser le sac de 25 kg d'INDISOL 3 THP en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène avec un malaxeur électrique à vitesse lente. Laisser reposer quelques minutes, puis malaxer à nouveau. Le mélange ainsi obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes.

INDISOL 3 THP peut également être appliqué avec une pompe à gâchage continu.

APPLICATION

Après séchage du primaire, appliquer INDISOL 3 THP à l'aide d'une lisseuse, de préférence en une passe.

Si une deuxième passe est nécessaire, elle sera appliquée après séchage complet de la première et application d'INDIPRIMAIRE.

DÉLAIS DE RECOUVREMENT

Carrelages ou textiles : 24 heures.

Revêtement PVC : 24 à 48 heures.

Parquets collés : 48 à 96 heures.

Ces valeurs sont données pour une température de 20 °C.

Les délais peuvent être allongés ou raccourcis selon la température.

INFOS PRATIQUES

CONSOMMATION

Elle varie selon l'épaisseur d'emploi du ragréage

Exemples	3 mm d'épaisseur	5 mm d'épaisseur	Maxi : 10 mm d'épaisseur
Consommation	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²	15 kg/m ²

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.