



iNDiFiX – Résine de scellement Polyester sans styrène

CARACTÉRISTIQUES

Résine de scellement, polyvalent multi-matériaux.

Couleur : Beige

Certification :

- A+, très faibles émissions de COV
- Leed
- ETE 20/0135 (Scellement de tiges filetées dans le béton)
- ÉTÉ 20/0136 (Scellement dans les maçonneries)

APPLICATIONS

Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
Pose au plafond sans accessoire.

Gond de volet, sabot de charpent, tige filetée, pivot de portail.



Béton



Maçonnerie pleines



Maçonneries creuses




CONDITIONNEMENT

- Cartouche de 300 ml

MISE EN ŒUVRE

Utilisation

Dévisser le bouchon. Tirer sur le bout de la poche. Couper au cutter sous la bague. Visser l'embout mélangeur. S'assurer du bon mélange résine + durcisseur dans l'embout mélangeur. Injecter.

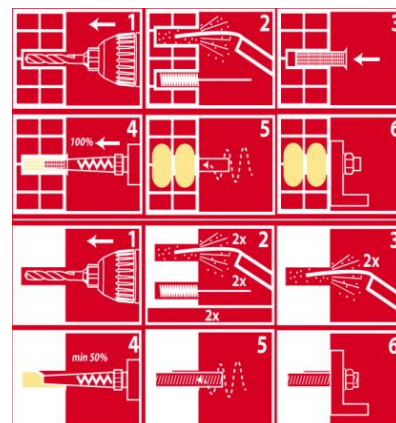

Réutilisation

Dévisser l'embout mélangeur. Bien vérifier que la résine et le durcisseur ne soient pas en contact. Mettre un embout mélangeur neuf. Injecter.

Après utilisation.

Laisser l'embout mélangeur sur la cartouche

Données de pose en matériaux pleins*

Ø tige filetée	M 8	M10	M12	M16
Ø de perçage	10	12	14	18
Profondeur mini de perçage	60	60	70	80
Épaisseur mini du support	90	90	100	120
Distance entraxe mini	30	30	35	40
Distance au bord mini	30	35	35	40

*Dimensions en mm

17/03/2021