
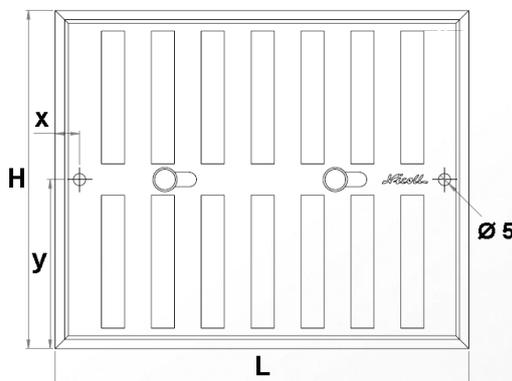


Bâtiment Grilles alu anodisé gris à fermeture

Références : 1LF1714G, 1LF1719G, 1LF1725G
 LF1714G, LF1719G, LF1725G

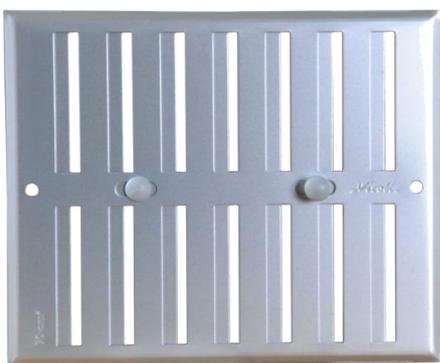

Référence sous sachet	Référence en film par 10	Dimension extérieure (H x L cm)	Axe des trous de Fixation (x / y mm)	Surface de passage (cm ²)	Moustiquaire	Couleur
1LF1714G	LF1714G	14 x 17	10 / 70	70	Non	Anodisé gris
1LF1719G	LF1719G	17 x 19	11 / 85	100	Non	
1LF1725G	LF1725G	17 x 24.5	11 / 85	135	Non	

■ FONCTION :

La grille aluminium anodisé gris à fermeture est utilisée pour masquer un trou de ventilation naturelle. En fonction de sa taille, elle permet un passage plus ou moins important d'air. En manœuvrant les boutons, par glissement, elle peut être fermée ou ouverte.

■ CARACTERISTIQUES :

Epaisseur d'aluminium : 0.8 mm

Epaisseur anodisation incolore : 10 µ chaque face et protection supplémentaire sur une face

Surface de passage : voir tableau ci-dessus

■ MISE EN OEUVRE :

Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation de diamètre 5 mm, percez le support, chevillez et vissez la grille (chevilles et vis non fournies)

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification



MAI 2013