



Stores d'occultation télécommandés DSL solaire / DML électrique

Pick&Click!®




Occultent la pièce de façon optimale


Descriptif type

- Store intérieur à enrouleur automatique dissimulé dans son boîtier en aluminium anodisé.
- Glissières latérales en aluminium anodisé dans lesquelles le tissu se glisse permettant une obscurité optimale.
- Toile synthétique revêtue sur sa face extérieure d'un film métallique argenté réfléchissant, ne protège pas de la chaleur.
- Technologie io-homecontrol®
- **Variante à énergie solaire :**
 - Moteur et batterie dissimulés dans la barre de manoeuvre.
 - Cellule photovoltaïque au dos de la barre de manoeuvre.
 - Installation sans aucun fil.
- **Variante électrique (24 volts) :**
Compatible avec GGL/GGU VELUX INTEGRA®.
Adaptée pour les exutoires de désenfumage, les zones réglementées et zones à fort enneigement.

NOTA : Les stores d'occultation ne protègent pas du soleil. Une exposition prolongée au soleil peut dégrader le store. Il est fortement recommandé d'utiliser en complément un store pare-soleil extérieur (obligatoire en zone Sud, cf : RT 2012).

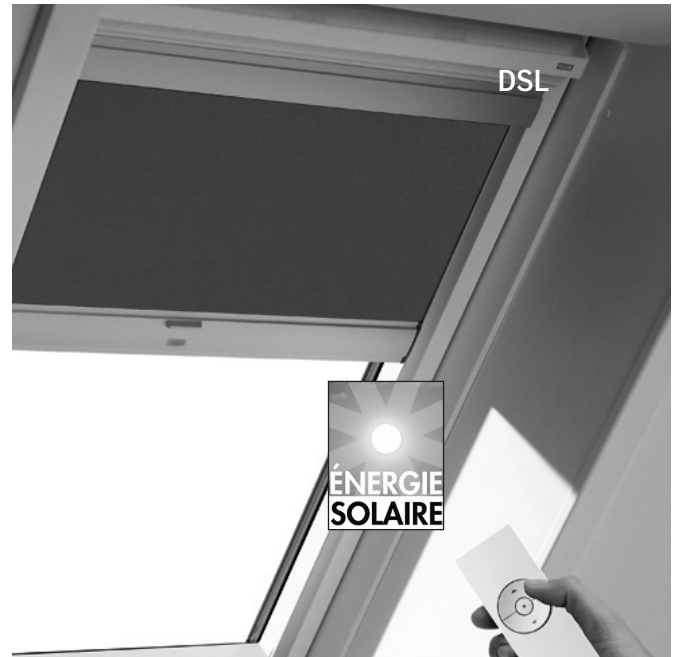

Installation	Fixation sur le cadre mobile avec supports préinstallés sur la fenêtre.
Teintes	DSL 1085 : beige (standard). DSL 1100 : marine (standard). Autres coloris en option. DML 8801 : gris bleu (toile M1). DSL 8801 : gris bleu (toile M1).
Tissu	Tissu anti-tâche. Polyester opaque, revêtement extérieur aluminium. Non conçu pour résister à l'ensoleillement direct : le coupler pour cela à un store extérieur.

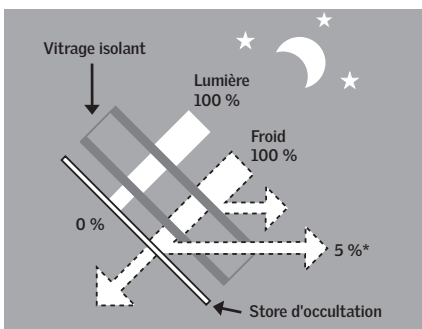

*Avec fenêtres : standard - confort/tout confort

Compatibilités



DSL : GHL, GHU, GGU, GPU, GGL, GDL, GPL, GIL, VFE.
GGL/GGU solaire.

DML : GHL, GHU, GGU, GPU, GGL, GPL, GGL/GGU VELUX INTEGRA®.
SEVM, SEVM-P (adaptation à prévoir, nous consulter).

Manoeuvre

SML : télécommande à fréquence radio KUX ou commande tactile KLR 200.
SSL : télécommande à fréquence radio fournie.