

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Tradition



Emporda



Littoral Flamme



Paysage



Rouergue



Terroir



Rouge



Coloris Tradition

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

MÉDIANE PLUS

Elle sait tout faire.

- Choix de pose en libre ou bloquée
- Adaptée aussi bien au Neuf qu'en rénovation
- Facilité de pose grâce aux repères
- Parfaite compatibilité avec l'ancienne version et ses accessoires
- Esthétique canal inégalée
- Issue de l'expérience Gélis



Réf. 101+



BVCert. 6022823



Site industriel de Léguevin
31490 Léguevin
Tél. 05 62 13 44 60 - Fax 05 61 06 89 59

www.imerys-toiture.com

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM). www.marque-nf.com



Garantie 30 ans



04 27 85 11 71

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS Toiture



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

MÉDIANE PLUS



Hot Line
 Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?
 MAIL: hot.line@imerys.com
 TEL: N°Azur 0 810 148 223

Emboîtement double joints droits ≈ 453 mm ≈ 294 mm ≈ 3,8 kg de 11,8 à 13,6 (selon recouvrement) 40-21 Légevin

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Caractéristiques techniques

DTA 5/14-2390

ML de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 360 mm = 2,78 ml
- Pureau moyen de 368 mm = 2,72 ml
- Pureau maxi de 376 mm = 2,66 ml

Nb au m² : de 11,8 à 13,6 selon recouvrement

Poids au m² : ≈ 43,7 kg (11,5 tuiles au m²)

Pureau catalogue : ≈ 368 mm +/- 8 mm

Largeur utile : 215 mm +/- 10 mm (240 mm en pose bloquée)


Quantité par palette : 180 tuiles

Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive ronde

Pose avec rives rondes

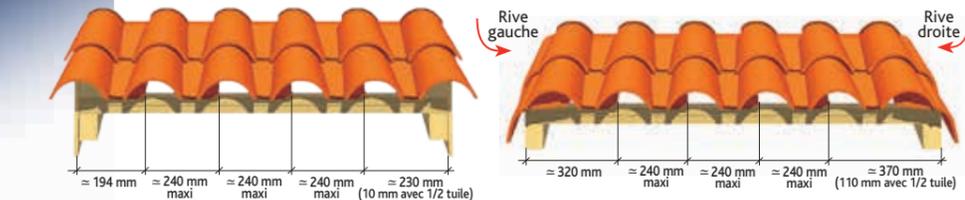


Pose avec rives à rabat

Pose avec rives verticales

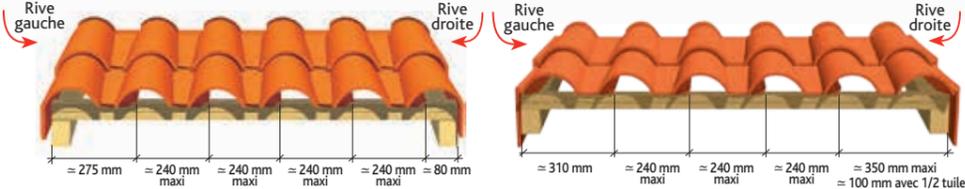


Cotations

Utilisation conseillée d'un chéneau de 330 mm

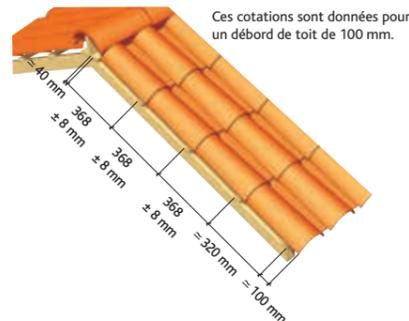

Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm.




Utilisation d'accessoire d'égout pour l'ensemble Canal Sablière et 1/2 tuile MÉDIANE PLUS

Pose alignée

Pose gargouille

Pose casquette

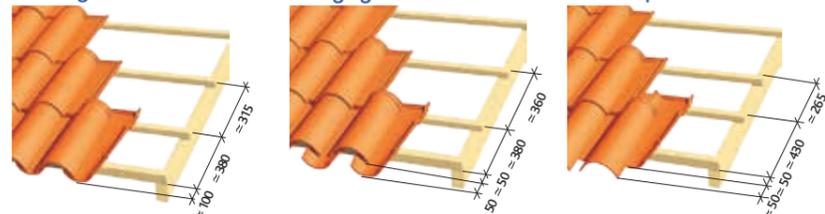

Les valeurs sont exprimées en mm

Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm.

Pose des Sablières

Pose des tuiles de sous-faîtière




Faîtière/Arêtier à pureau variable ou à bourrelet et tuile sous-faîtière 2/3 pureau.

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan




Accessoires de rive

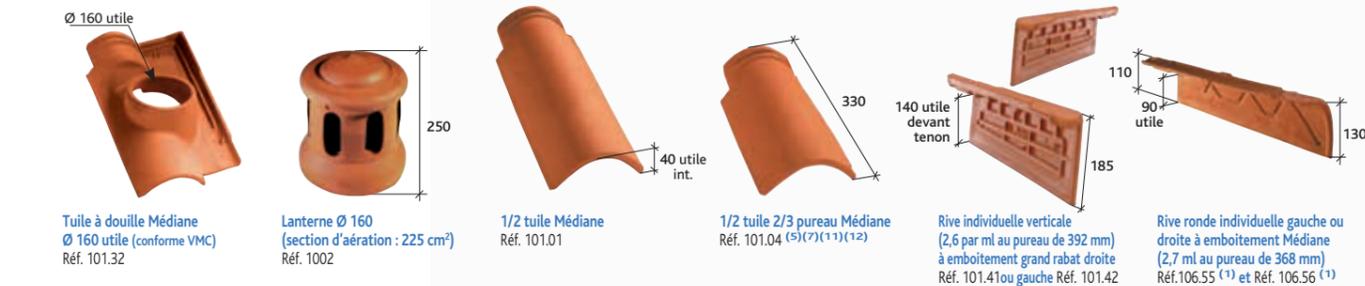

Accessoires de rive



Accessoires de rive

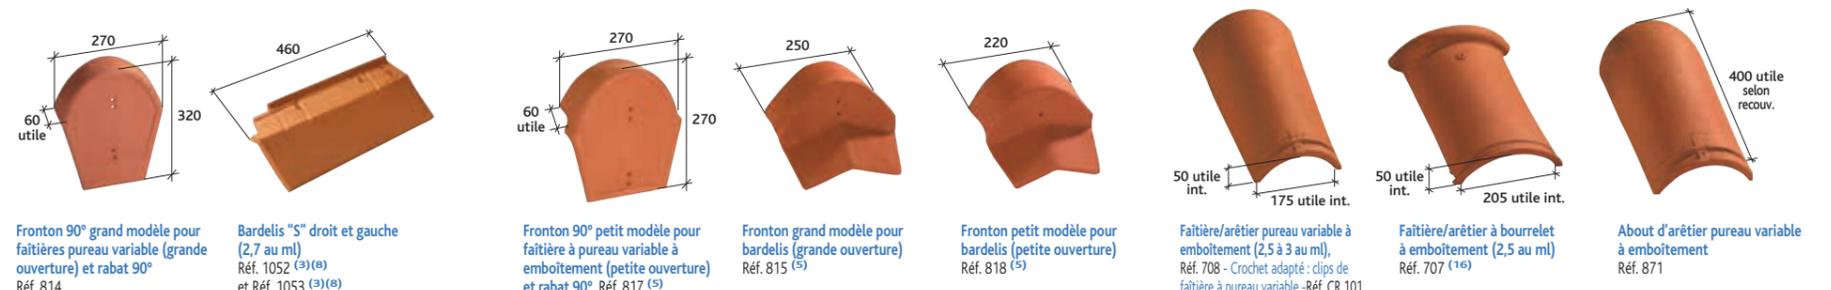

Accessoires de faîtière

Accessoires de faîtière



Accessoires fonctionnels



Tuile à énergie solaire



(1) Accessoire commun aux modèles Médiane Plus et Plein Sud Géllis
 (2) Produit disponible en coloris Brun
 (3) Pose scellée obligatoire
 (4) Non disponible en coloris Emporda
 (5) Disponible uniquement en coloris Paysage et Rouge
 (6) Non disponible en coloris Littoral Flammé, Rouergue et Tradition
 (7) Non disponible en coloris Rouergue
 (8) Non disponible en coloris Emporda, Rouergue et Tradition
 (9) Non disponible en coloris Emporda, Terroir et Tradition
 (10) Disponible uniquement en coloris Emporda, Rouge, Terroir et Tradition
 (11) Non disponible en coloris Emporda et Littoral Flammé
 (12) Non disponible en coloris Terroir
 (13) Non disponible en coloris Littoral Flammé, Rouergue et Rouge
 (14) Non disponible en coloris Littoral Flammé et Terroir
 (15) Non disponible en coloris Paysage
 (16) Non disponible en coloris Littoral Flammé et Rouergue
 (17) Non disponible en coloris Littoral Flammé et Rouge