



ej[®]



BV Cert. 6125987

AV2 / AT2 - C 250

Grilles de caniveau rectangulaires et à cadre renforcé

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 3
CLASSE C250

Vos avantages :

Résistance : cadre renforcé pour une installation en appui sur 3 côtés

Modularité : Installation indépendante ou en association avec un avaloir (au choix : PR2, PR3, A812, A80T)

Le choix : forme de barreaux, articulation, anti-vol, PMR ; le choix est la !



Options







Articulation captive



Version PMR 




Existe en version 400 kN

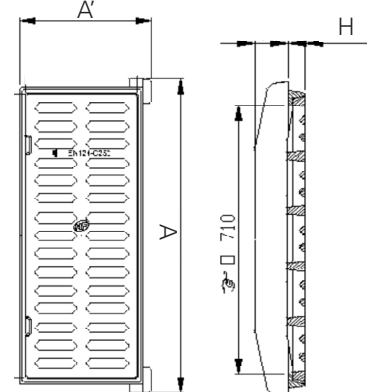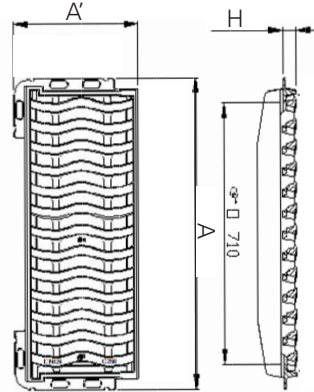

Manipulation

· A l'aide de pic, pioche, ou crochet...

Désignation	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement Ax' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement (cm ²)
AV2 A K N	542557 01	Barreaux sinusoïdaux, articulation, anti-vol après scellement	710 x 260	845 x 360	40	34	990
AT2	510841	Barreaux droits	710 x 260	830 x 350	45	39	900
AT2 LR 	538116	PMR, relief anti-glissant	710 x 260	830 x 350	45	39	720
AT2 D	538432 01	Version 400 kN*	710 x 260	830 x 330	45	39	930

*Non certifié par tierce partie