

Bordure guide-roues

AIDE AU STATIONNEMENT ET GUIDAGE DES POIDS LOURDS



- ◆ Fabrication permettant résistance et pérennité
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

Longueur unitaire : 3 m

Réservation pour scellement


PVC Ø 50 mm

Ancre de levage

Pose rapide et sécurisée

Démoulage différé pour une finition parfaitement lisse


Préserve les pneumatiques

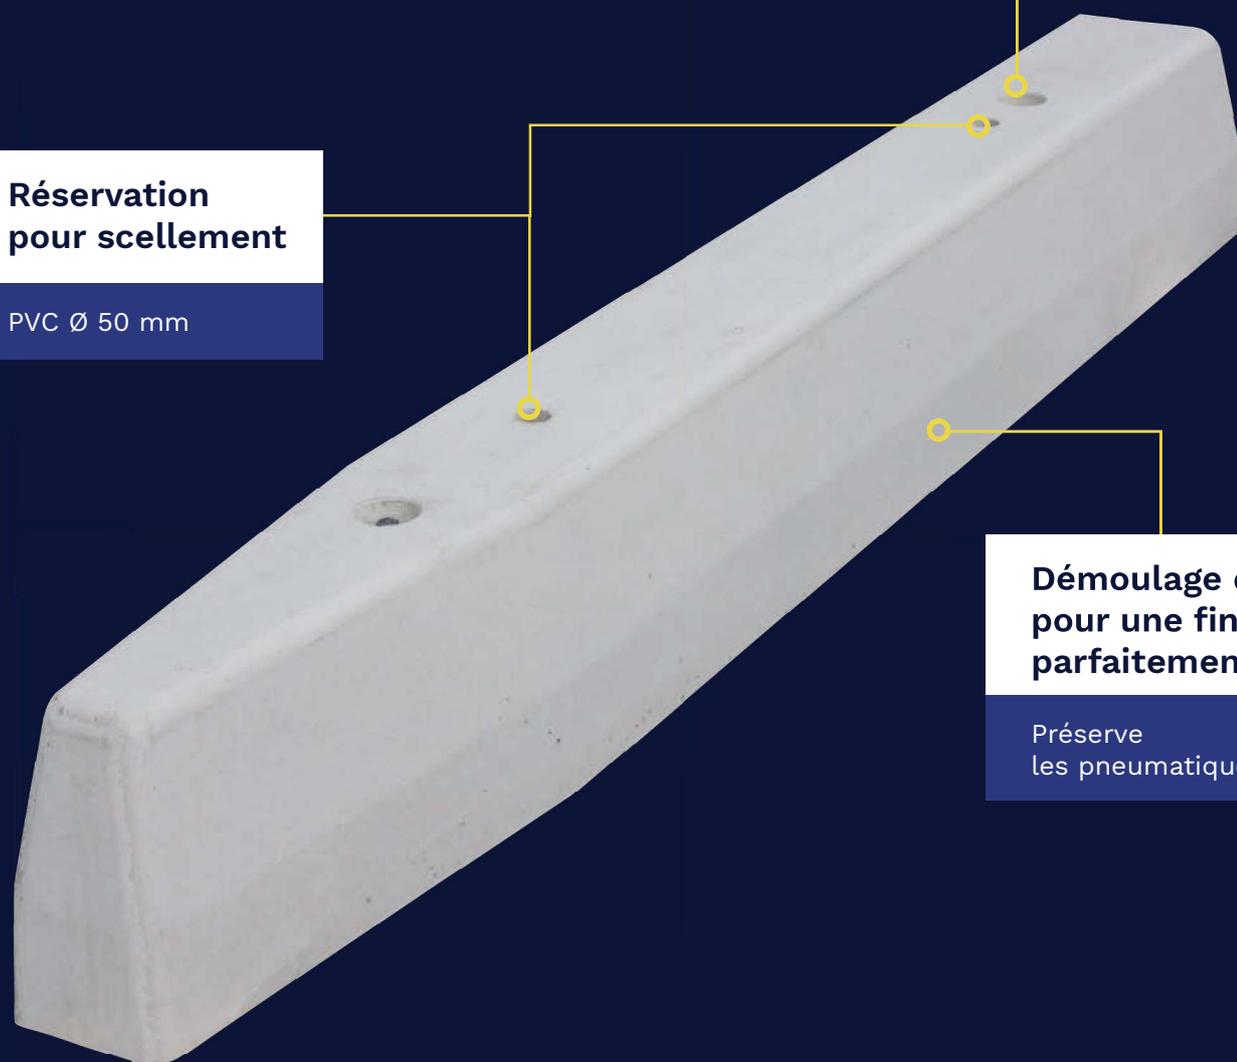

PREFAC

Créateur et fabricant de produits en béton

Guidage des poids lourds lors de leur mise en place sur les quais de déchargement.

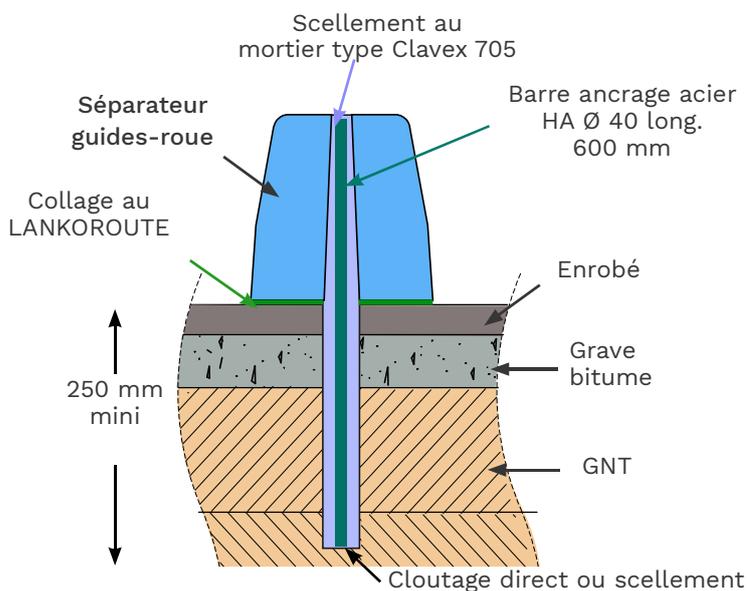

Mise en œuvre




1. Implantation par le géomètre
2. Marquage puis perçage du sol en conservant l'écart des réservations pour scellement
3. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
4. Positionner les 2 barres d'ancrage Acier
5. Scellement au mortier type Clavex

Livraison



Sur chevrons

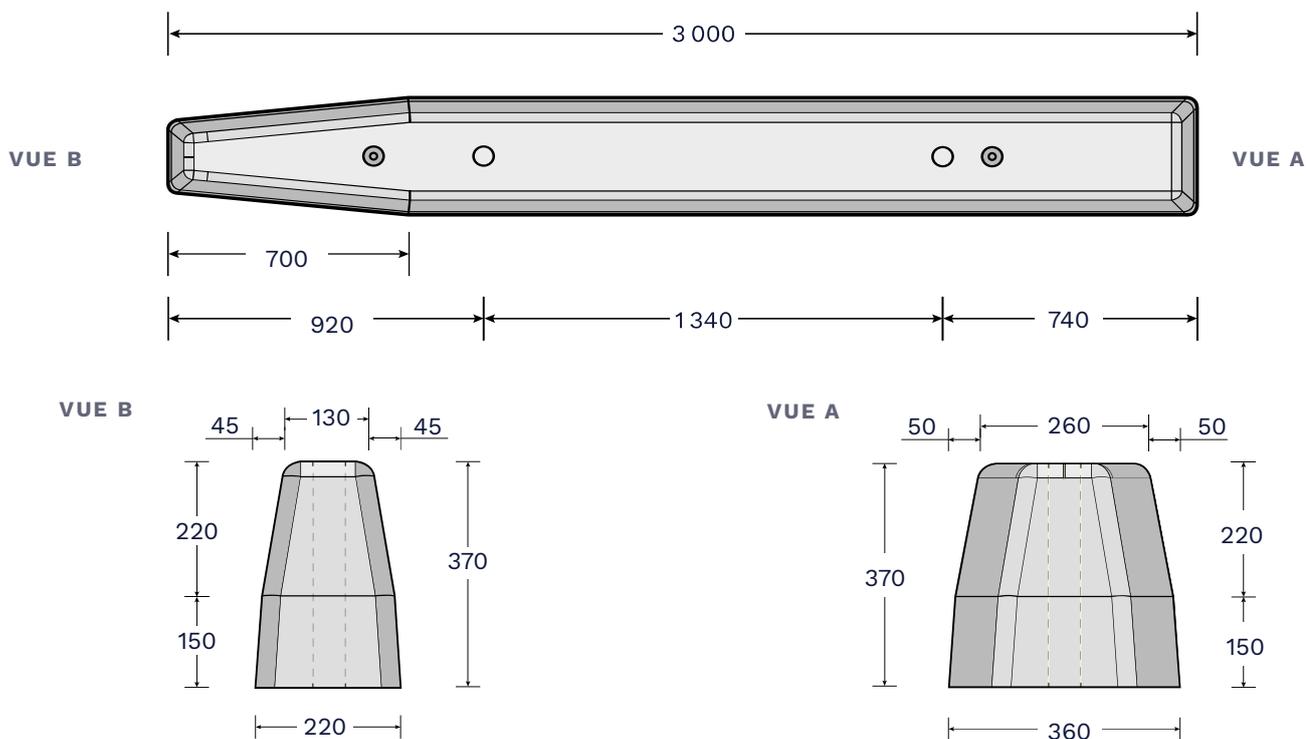

Désignation	Poids kg/u	Longueur mm	Manutention	Code article
Bordure guide-roues	782	3 000	2 x 1,3 t	101500031
Barre d'ancrage acier	6	600	/	AP00044