

## APPUI DE FENÊTRE




Esthétisme et simplicité  
de mise en œuvre

# APPUI DE FENÊTRE

## AVANTAGES


- Surface lisse pour finition esthétique
- Profil de nez arrondi et angles adoucis pour une ligne fluide en façade
- Sous face brute pour favoriser l'adhérence à la maçonnerie
- Rejingots latéraux pour éviter les infiltrations d'eau
- Choix large dans les dimensions
- Une armature acier pour les appuis de plus de 1 mètre.

## MISE EN ŒUVRE




### AF 30

Bloc 20 sans isolant



### AF 35


Bloc 20 avec isolant 80 - 100 mm

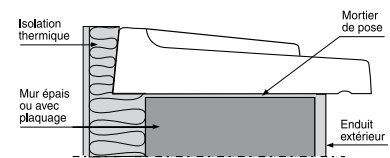

### AF 39


Bloc 20 avec isolant + 100 mm

## CARACTERISTIQUES




### AF 30 GRIS

Côte tableau (cm)	40	60	80	90	100	110	120	130	140	150	180
Longueur totale (cm)	49	69	89	99	109	119	129	139	149	159	189
Poids unité (kg)	21	30	40	44	49	54	58	63	66	72	86




### AF 35 GRIS

Côte tableau (cm)	40	60	80	90	100	110	120	130	140	150	180
Longueur totale (cm)	49	69	89	99	109	119	129	139	149	159	189
Poids unité (kg)	25	34	46	52	58	61	67	70	73	82	96

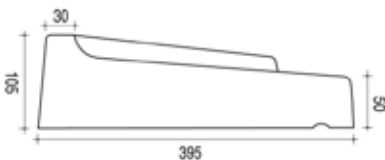

### AF 39 GRIS

Côte tableau (cm)	40	60	80	100	110	120	130	140	150	180
Longueur totale (cm)	49	69	89	109	119	129	139	149	159	189
Poids unité (kg)	28	39	53	60	68	76	81	84	92	106

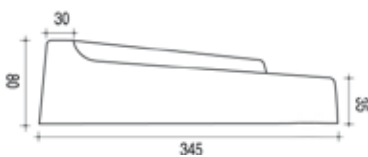

### SEUIL 34,5 GRIS

Côte tableau (cm)	80	90	120	140	180	210
Longueur totale (cm)	89	99	129	149	189	219
Poids unité (kg)	31	36	45	58	72	79

Conditionnement des seuils : 12 unités / palette.



[www.alkern.fr](http://www.alkern.fr)

**N°Azur 0 810 ALKERN**

**0 810 25 53 76**  
PRIX D'APPEL LOCAL