

Appuis DE FENÊTRE



LES COLLECTIONS

APPUI DE FENÊTRE R'LIGHT



- Pose rapide :
 - pose d'encastrement dans les tableaux
 - pas de bourrage au mortier
- Conductivité thermique linéique* du Rexlan® :
 - coeff. de 1,2 W/mk°
 - (2 fois moins conducteur que le béton hydraulique)
- 3 coloris : Blanc Littoral, Gris et Ardoise
- Mise en œuvre conforme au DTU 20.1
- Conforme à la norme NF P 98052

* valeurs de déperditions linéiques disponibles sur demande
(Consultation Technologique N°008844 du Cerib)

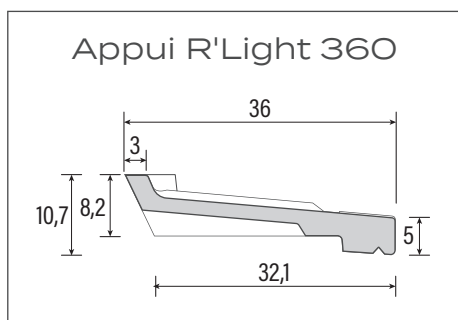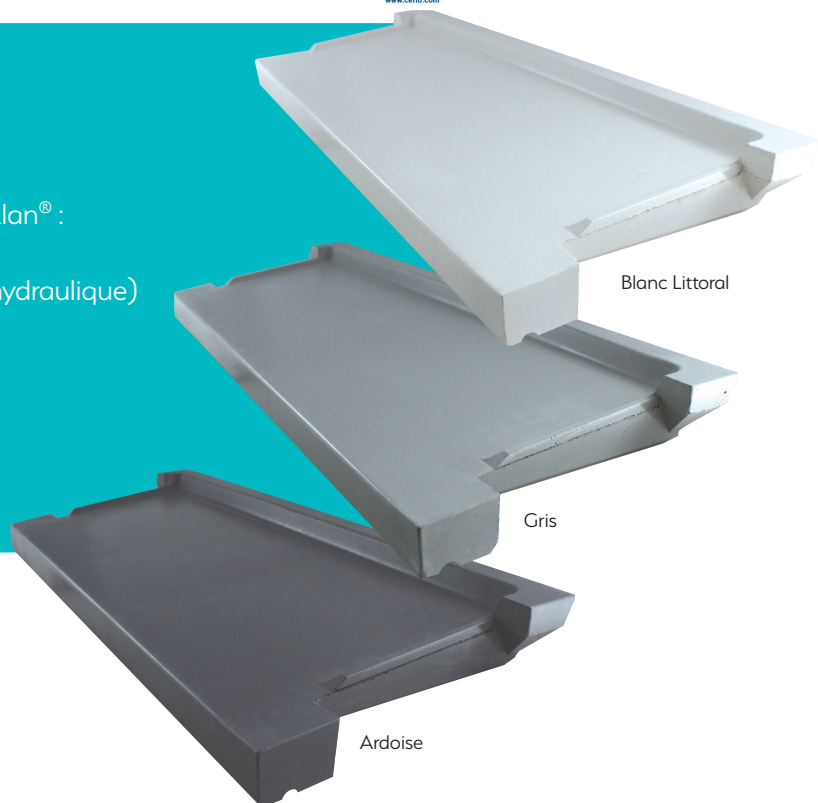

Retrouvez, en vidéo,
les conseils de pose de l'appui R'Light >>>



APPUI R'LIGHT 360		
Longueur appui (en ml)	Longueur tableau (en ml)	Poids de l'unité (en kg)
0,50	0,40	11
0,60	0,50	13
0,70	0,60	16
0,80	0,70	18
0,90	0,80	21
1,00	0,90	23
1,10	1,00	25
1,20	1,10	27
1,30	1,20	30
1,40	1,30	34
1,50	1,40	36
1,60	1,50	39
1,70	1,60	41
1,90	1,80	46
2,10	2,00	58
2,30	2,20	63
2,50	2,40	69



LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ
23 kg / ml

LE PLUS RÉSISTANT
résistance en compression à 80 Mpa