

1 / Caractéristiques dimensionnelles

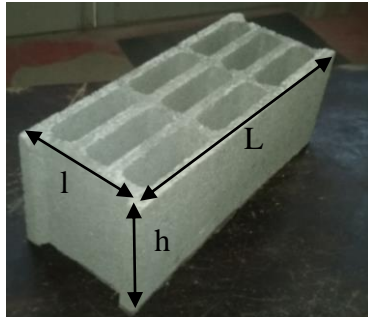


Photo A



Photo B



Photo C

Côtes et tolérances

Dimensions (en mm)	Photo A : Bloc Standard	Photo B : Bloc coupe au ½	Photo C : Bloc poteau sans fond Coupe au ½
Largeur (l)	196 - 198	196 - 198	196 - 198
Hauteur (h)	189 - 191	189 - 191	189 - 191
Longueur (L)	489 - 493	489 - 493	489 - 493
Dimension du poteau	-		155 x 150
Épaisseur paroi	mini 17	mini 17	mini 17

Poids moyen produit : 21 kg

2 / Norme



Nombre de couches : 6
 Nombre de produits par couche : 10
 Nombre de produits par palette : 60
 Nombre de produits marqués : 2 (minimum)
 Contenu du marquage : TARTARIN + Date + CE + NF
 Contenu théorique de la palette :
 - entre 39 et 40 blocs (standard)
 - entre 9 et 10 blocs (coupe au ½)
 - entre 9 et 10 blocs (poteau + coupe au ½)

3 / Palettisation



Tenue au feu 4 heures suivant rapport d'essai CERIB 12 DPM 389
 (Date de validité du rapport : 23/05/2017)