



ONYX COMBO

Réf. 25436L/R - Barre de Maintien en L et Mitigeur thermostatique de douche

Texte descriptif CCTP

Main courante de douche en L non réversible avec mitigeur thermostatique intégré, mannette de préhension en caoutchouc (Blanc Ral 9003, Noir 7021 fournies) support douchette, barre d'appui horizontale diamètre 42mm, verticale diamètre 32mm en acier inoxydable 201, corps du mitigeur en laiton. Débit de 8,5L/min (3bars), réglage de sécurité 38° réf 25436L/R de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Flexible lisse de 2m et douchette inclus Dimension 601x970mm, 5 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition diamètre 80mm. Charge maximale (pression statique) : 150Kg. Garantie 5ans.

Caractéristiques

- Diamètre des tubes : horizontal : 42 mm - vertical : 32 mm
- Dégagement mural : rail horizontal : 98 mm - rail vertical : 93 mm (hors tout)
- Charge max. : 150kg
- 5 rosaces avec chacune 3 points de fixation
- Diamètre de la douchette : 93mm
- Longueur du flexible : 2 mètres
- Taille de la douchette (longueur) : 233mm
- Pression dynamique : 0,5 à 5 bar
- Pression statique 1 à 10 bar
- Raccord d'entrée $\varnothing 15,3 \pm 0,1$
- Raccord de sortie G $\frac{1}{2}$ »
- Plage de température d'entrée froide 5° à 20°
- Plage de température d'entrée chaude de 55° à 65°
- Plage de température 16° à 49°
- Réglage de sécurité 38°, température élevée limitée 49°
- Nombre de jets : 3
- Débit 8,5 L/min (3 bars)
- Fourni avec 2 couvre-poignées blanc et 2 couvre-poignées noir
- Flexible lisse 2 m et douchette inclus
- Mitigeur thermostatique : entraxe de 150 mm

Code	Description
25436L-LS	Barre de Maintien en L et Mitigeur Douche version gauche
25436R-LS	Barre de Maintien en L et Mitigeur Douche version droite


Garanties et Certifications

Garantie 5 ans
Agréé ACS

Matériaux :

- Corps du mitigeur thermostatique : Laiton
- Connecteurs d'eau : Laiton
- Bride et couvercles de bride : acier inoxydable 201
- Embouts de barre d'appui : ABS chromé
- Barres d'appui : acier inoxydable 201
- Poignées de contrôle de la température et de l'eau : alliage de zinc
- Couvre-poignées : caoutchouc de silicone (Blanc : Ral9003 - Noir Ral7021)

Tailles et Options

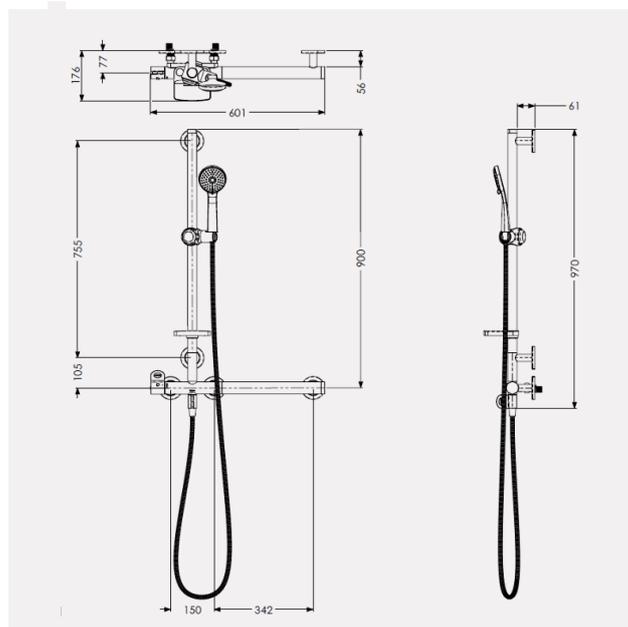

Liste de produits compatibles

Ce produit est compatible avec notre gamme de sièges et de barres Onyx.