


PANDORA - Applique lumière LED



- IP44** IP44
- W** Faible consommation. Led Samsung
- CE** Norme CE
- 3** 3 ans de garantie

Finitions extérieures



Information technique

Corps en polycarbonate V0 et bras en ABS V0 chromé.

- Contenu de l'emballage :

- 1 applique
- 1 pièce multi-fixation
- 1 boîte de jonction
- Caoutchouc UTE

- Type de fixation :



Pièce multi-fixation pour miroir et panneau en bois.

Dimensions et poids de l'emballage

| | 208 | 308 | 458 | 608 | 808 | 1008 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Largeur (mm) | 150 | 125 | 120 | 120 | 120 | 130 |
| Profondeur (mm) | 215 | 315 | 465 | 6 | 825 | 1018 |
| Hauteur (mm) | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 44 |
| Poids(kg) | 0,19 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,35 | 0,34 |
| Masse brute (kg) | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,5 | 0,58 |

| | 208 | 308 | 458 | 608 | 808 | 1008 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| Kelvin | 5700 | 5700 / 4000 | 5700 / 4000 | 5700 / 4000 | 5700 | 5700 |
| Classe d'isolament | CII | | | | | |
| Wattios | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 |
| Puissance nominale | 220-240 V 50/60 Hz | | | | | |
| Efficacité énergétique | G | | F | | | |
| Vie utile | 36000 | | | | | |
| Lúmenes | 389 | 562 | 757 | 995 | 1270 | 1270 |

Dimensions

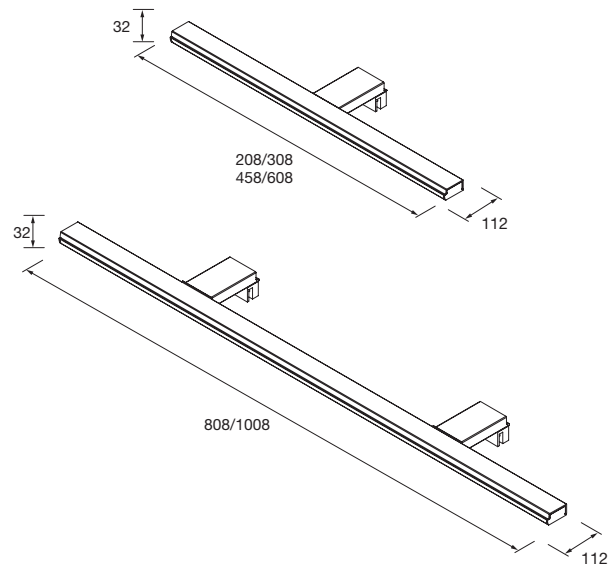

| | 208 | 308 | 458 | 608 | 808 | 1008 |
|----------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 666 | 898 | 1113 | 1287 | 1506 | 1292 |
| 2 | 213 | 327 | 421 | 509 | 630 | 546 |
| 3 | 95 | 137 | 182 | 229 | 301 | 280 |

| | Kelvin | 208 | 308 | 458 | 608 | 808 | 1008 |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Chrome | 4000 | X | X | X | X | X | X |
| | 5700 | | X | X | X | | |
| Noir | 5700 | | X | X | | | |