

PVC pression Clapets anti-retour

Références : CARF, CARH, CARJ, CARL



RÉF.	Ø D	DIMENSIONS (mm)	
		L	Z
CARF	32	23	41,5
CARH	40	27	49,5
CARJ	50	32	59,5
CARL	63	38	73,5

■ FONCTION :

Le clapet anti-retour Nicoll est un dispositif permettant de contrôler le sens de circulation de l'eau.


■ DESCRIPTION :

Le clapet anti-retour est composé d'un corps en PVC muni d'un clapet en PVC et d'un bouchon en PVC. Le bouchon et le clapet sont munis de joint EPDM.

■ CARACTERISTIQUES :

Dimensions : voir tableau ci-dessus

Pression maximum de service : 10 bars à 20°C

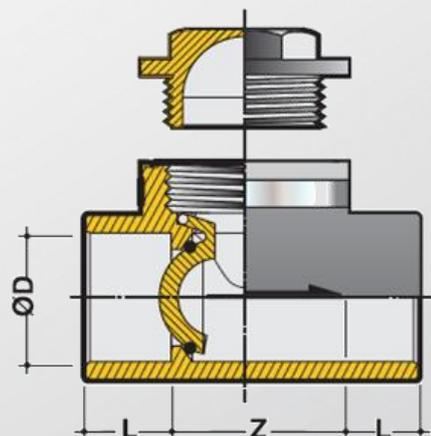

■ MISE EN OEUVRE :

Le clapet anti-retour doit être monté sur une canalisation horizontale en respectant le sens de circulation (flèche sur la pièce).

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



AVRIL 2014