



BVCert.6125987

TR- B 125

Tampon pour regard de branchement circulaire béton sur trottoirs

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 2
CLASSE B125

Vos avantages

Le choix : gamme légère avec un large panel de dimension disponible



Pratique : cadre muni d'une encoche pour soulèvement du couvercle

Sécurité : conforme à l'ensemble des spécifications fixées par la norme.



Le saviez-vous ?

Les tampons ronds ont une fonctionnalité simple mais peu connue : impossible de faire passer le tampon à travers l'ouverture du cadre. Il n'y a donc pas de risque de chute.

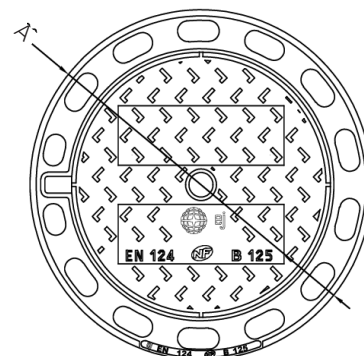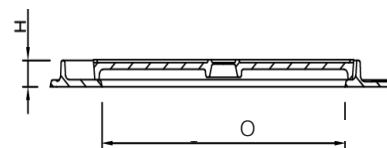

Caractéristiques

- Les alvéoles sur le cadre assurent une bonne répartition du béton de scellement.

Manipulation

- Cadre muni d'une encoche pour soulèvement du couvercle.

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
TR 300	○	503192 02	Cadre rond / Ouverture ronde	Ø 175	Ø 300	20	4
TR 400	○	503194 02		Ø 250	Ø 400	20	7
TR 500	○	503196 02		Ø 350	Ø 500	30	13
TR 600	○	503198 02		Ø 420	Ø 600	30	18
TR 700	○	503200		Ø 500	Ø 700	35	26
TR 800	○	503202		Ø 610	Ø 800	35	33
TR 1000	○	503190		Ø 800	Ø 1000	55	84