




CANIVEAU ACO Showerdrain Eko

AVANTAGES

- Installation simple : sortie pivotante à 360° et livré avec manchette PVC d'adaptation inox/PVC
- Étanchéité parfaite grâce aux joints à lèvres inclus dans le boîtier en matière synthétique
- Livré complet en carton (caniveau + grille)
- Filtre à cheveux
- Clé de démontage



ACO Showerdrain Eko

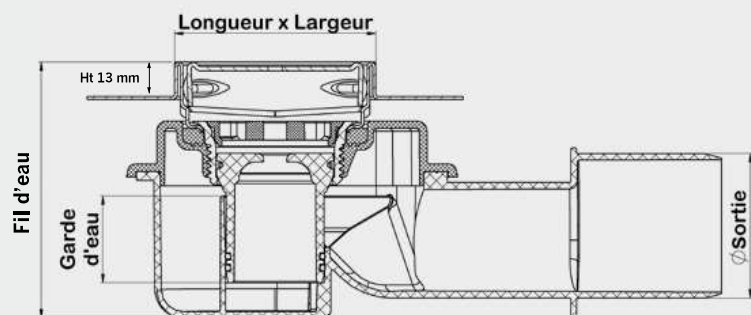

Couverture Slot

Réf article	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	Largeur (mm)	Diam sortie (mm)	Garde d'eau (mm)	Fil d'eau (mm)	Débit (l/s)	Classe de résistance	Poids (kg)	
Caniveaux ACO Showerdrain Eko										
Caniveaux inox complets siphonnés grille Slot	304375	685	745	70	50	25	87	0,55	3kN	2,2
Caniveaux inox complets siphonnés grille Slot	304376	785	845	70	50	25	87	0,55	3kN	2,3
Caniveaux inox complets siphonnés grille Slot	304377	885	945	70	50	25	87	0,55	3kN	2,4
Caniveaux inox complets siphonnés grille Slot	304378	985	1045	70	50	25	87	0,55	3kN	2,5

