

# prenez du bon temps.

— Encore plus de bonnes nouvelles au sujet de Chateau!  
En plus de sa superbe apparence Chateau possède d'autres atouts : comme la tranquillité d'esprit! Il est résistant aux rayures et ne nécessite aucun traitement supplémentaire après des années d'utilisation. Pas de ponçage ni de cirage, plus de temps pour en profiter! Il est facile à nettoyer et est garanti à vie. Made in Belgium, avec passion, par des experts stratifié.

relax, it's BerryAlloc

BERRY  ALLOC

BerryAlloc NV  
Rijksweg 442  
8710 Wielsbeke - Belgium  
T +32 (0)56 67 66 11  
info@berryalloc.com

berryalloc.com



# / chateau.

## ce sentiment royal contemporain.

BERRY  ALLOC



stratifié.



— Un sol Chateau apporte une sophistication à votre maison que vous remarquerez instantanément. Il est à la fois classe et insolent, élégant et moderne. Il attire l'attention et donne à chaque pièce un aspect et une sensation de véritable parquet.

## Sentez-vous comme un roi dans votre Chateau.



# voici comment faire.

— Vous voulez un sol royal, mais vous n'êtes pas le roi des installateurs? Nos instructions détaillées de pose incluses dans l'emballage et aussi disponibles en ligne vous guideront pas à pas vers une finition impeccable :

01. Utilisez la sous-couche Excellence Plus comme base solide
02. Choisissez votre motif et osez le mélange des couleurs !
03. Installez selon le manuel d'installation
04. Apportez la touche finale grâce à nos plinthes et nos profils BerryAlloc conçus pour Chateau.



chevrons



4 chanfreins



résistant aux rayures



garantie à vie



made in belgium



504 x 84 x 8 mm



1 carton (A ou B): 24 lames, 1,02 m<sup>2</sup>  
1 palette (A or B): 48 cartons, 48,77 m<sup>2</sup>

# c'est Chateau.

— Chateau convient à tous les intérieurs, aussi bien dans votre résidence « tendance » en bord de mer à Ibiza que pour votre maison de ville au décor art nouveau. Il ressemble à du vrai parquet mais il a tous les avantages du stratifié: résistant aux rayures, facile à installer, facile à nettoyer, pas de ponçage ni de cirage, garantie à vie.



chestnut white 62001162 (A) & 62001194 (B)



texas grey 62001192 (A) & 62001168 (B)



texas light brown 62001088 (A) & 62001089 (B)




charme light natural 62001190 (A) & 62001166 (B)




charme black 62001191 (A) & 62001167 (B)



java light grey 62001183 (A) & 62001164 (B)

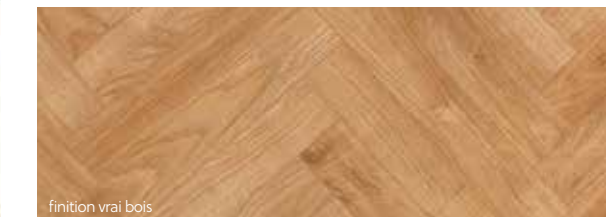

java natural 62001405 (A) & 62001407 (B)

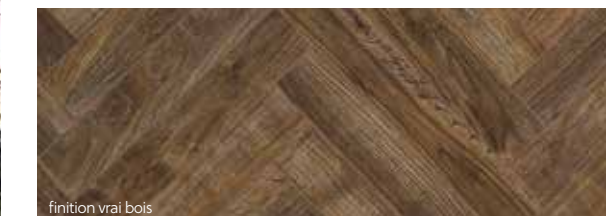

java brown 62001189 (A) & 62001165 (B)



teak brown 62001193 (A) & 62001169 (B)




merbau brown 62001173 (A) & 62001163 (B)

# Le sol est à vous.

— Choisissez un motif - il y a 4 motifs d'installation - et faites preuve de créativité en combinant plusieurs dessins dans un même sol.



Chevrons (A&B)



Pont de bateau (A)



Échelle (A collé)



Mosaïque (A&B collé)

# tout est dans les détails.

— Nous ne sous-estimons pas la puissance des accessoires! La sous-couche Excellence Plus est le partenaire idéal pour votre sol Chateau, car elle crée un bruit de marche silencieux et protège le système Loc. Les plinthes et les profils de transition assortis ont un design minimaliste et s'harmonisent à 100 % avec la couleur de votre sol.

## sous-couche

Excellence Plus réduit le bruit d'impact avec -21dB et est compatible avec les systèmes de chauffage par le sol. (SEPLUS10)



## nettoyant pour stratifiés

Ce nettoyant antibactérien pour stratifiés convient aussi bien pour un premier entretien que pour une utilisation régulière. 1 litre (LC1000)



## les plinthes assorties

Des plinthes au design minimaliste, faciles à installer.



Plinthe 60 mm  
Installation: colle ou clips  
2400x12x60 mm (LxLxH)



Plinthe 80 mm  
Installation: colle ou clips  
2400x12x80 mm (LxLxH)



Quart de rond  
Installation: colle  
2400x14x14 mm (LxLxH)

## les profils assortis

Des profilés ayant exactement la même structure et la même résistance aux rayures que votre sol !



Barre de jonction  
Hauteur adaptable (profil de base)  
40x8 mm (LxH)  
L 1000 mm - 2400 mm



Barre de seuil  
Hauteur adaptable (profil de base)  
45x12 mm (LxH)  
L 1000 mm - 2400 mm



Profil de finition  
Hauteur adaptable (profil de base)  
28x8mm (LxH)  
L 2400 mm

