


Bague de joint STD Vi pour Tuyaux et Raccords DN60-700

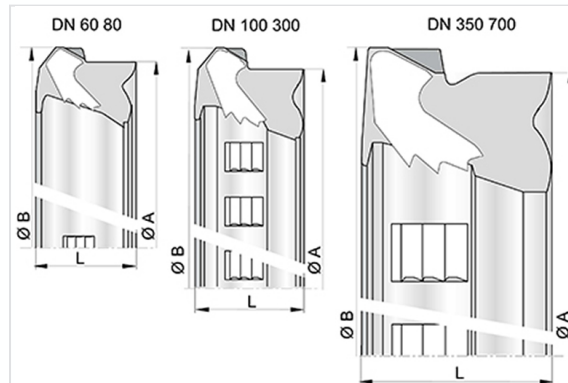

La bague de joint verrouillé STANDARD Vi (à inserts) est de géométrie identique à celle de la bague de joint STANDARD, se logeant dans la même emboîture, la bague STANDARD Vi comporte en plus des inserts métalliques qui viennent s'accrocher sur le bout-uni du tuyau (ou du raccord) adjacent, après montage.

DN	L	Ø A	Ø B	Masse	Référence
60 mm	27,3 mm	105,6 mm	113,8 mm	0,155 kg	JSA60CA
80 mm	27,2 mm	122,9 mm	131,7 mm	0,21 kg	JSA80CA
100 mm	27,1 mm	143,8 mm	154,8 mm	0,28 kg	JSB10CA
125 mm	28 mm	170,7 mm	181,7 mm	0,331 kg	JSB12CA
150 mm	28,8 mm	197,7 mm	208,5 mm	0,441 kg	JSB15DA
200 mm	28,4 mm	250,5 mm	261,9 mm	0,615 kg	JSB20DA
250 mm	31 mm	303,5 mm	314,9 mm	0,853 kg	JSB25DA
300 mm	35 mm	359,5 mm	371,1 mm	1,308 kg	JSB30CA
350 mm	34,5 mm	414 mm	424 mm	1,57 kg	JSB35CA
400 mm	35,8 mm	466,5 mm	476,5 mm	1,84 kg	JSB40CA
450 mm	37,5 mm	519,8 mm	529,8 mm	2,35 kg	JSB45CA
500 mm	38,5 mm	573,4 mm	583,4 mm	2,71 kg	JSB50CA
600 mm	41 mm	680,2 mm	691 mm	3,78 kg	JSB60CA
700 mm	44 mm	787,6 mm	798,8 mm	3,9 kg	JSB70CA

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Possibilité de jeu axial
- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Importante déviation angulaire acceptée