


Ligne : Tôkyô



Modèle : 1710RVH/300M

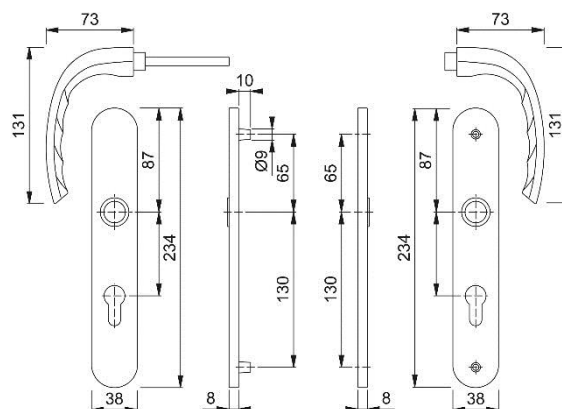

Descriptif :

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d'entrée :

- Certifié selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées à col rallongé, libres, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle) de 7 mm, entraxe de percement de 70 mm
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
- Epaisseur de porte : 38-47 mm, 46-57 mm

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

- F2 - champagne
- F9 - aspect inox

Percements standards :




Clé I

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN ISO 9001:2008 (qualité) et DIN EN ISO 14001:2009 (environnement)

10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique



Carré à montage
rapide