



ej[®]



BVCert.6125987

TEMPO 500 LR - C 250

Grille avaloir en bordure de caniveau

Zones d'installation selon l'EN 124 Certification selon NF - Voirie

GROUPE 3
CLASSE C250

Vos avantages :

PMR : conformité aux prescriptions techniques du décret lié à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Accessibilité : sa conception permet d'obtenir un accès maximal pour les opérations d'entretien

Anti-vol : la grille et le capot sont clipsés sur le cadre par barreaux élastiques, luttant ainsi contre le vol opportuniste



Profil A


Profil T

Décret PMR

Arrêté n°99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur la voirie ouverte à la circulation publique.
EJ propose une gamme complète conforme au décret et certifiée NF 110.

Les détails ont leur importance !

- Grille et capot articulés et extractibles à 90°
- Barreau sélectif pour la filtration des déchets
- Grille à barreaux tri-directionnels pour une absorption sous tous les angles
- Cadre de la grille incliné pour compatibilité avec caniveau CS

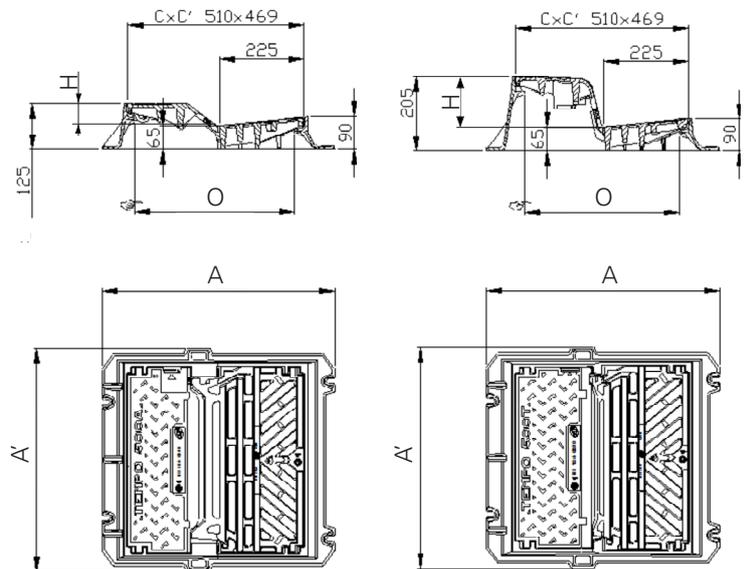

Caractéristiques

- Grille et capot articulés à 100°
- Sécurité anti-retour à 90°

Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, ou pied de biche...

Désignation	Type de profil	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement AxxA' (mm)	Hauteur bordure H (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement (cm ²)
TEMPO 500 A LR 	A	540790 01	Grille avaloir avec profil A	435 x 410	620 x 610	60	44	538
TEMPO 500 T LR 	T	540789 01	Grille avaloir avec profil T	425 x 410	620 x 610	140	49	620