



ej[®]



BV Cert. 6125987

SOLO-D 400

Tampon de chaussée pour regard de visite

Trafic intense

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 4
CLASSE D400



Vos avantages

Pérennité et fiabilité : conception garantissant une résistance à tous types de trafic,

- la masse surfacique réduit les vibrations transmises à l'ouvrage par le trafic,
- la qualité du joint élastomère réduit également les vibrations,
- la position du joint insonorisant sous le tampon le protège lors de l'exploitation.

Ergonomie : Nombreux trous de préhension permettant une manipulation aisée.


Options



Ventilation



Marquage personnalisé





Kit de verrouillage **RETROFIT** disponible sur les SOLO D400 (544462 01)

Caractéristiques

- Articulation auto-décrassante
- Joint élastomère continu sous tampon
- 4 encoches pour anneaux de levage sur le cadre

Manipulation

- Le couvercle est équipé de plusieurs trous de préhension pour une manipulation par pic, pioche, crochet...
- Lorsque le couvercle est bloqué en sécurité à 90°, une encoche est prévue proche de l'articulation pour aider au soulèvement à l'aide de pioche, pied de biche...

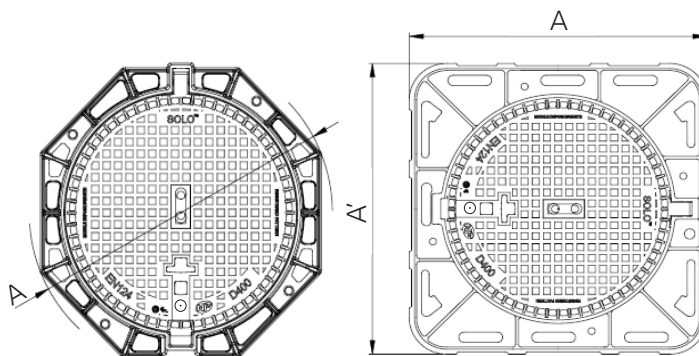

| Désignation | Type de cadre | Code article | | Spécifications | Ouverture Libre O (mm) | Encombrement A (mm) | Hauteur H (mm) | Masse (kg) |
|-----------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------|
| | | Standard | Sécurité anti-retour | | | | | |
| SOLO | ○ | 532317 | 534252 | Cadre rond | Ø600 | Ø850 | 100 | 85 |
| SOLO VENTILÉ | ○ | 548768 01 | nous consulter | 8 trous de ventilation sur tampon | | | | |
| EAUX PLUVIALES | ○ | 532920 | 544063 01 | Marquage EAUX PLUVIALES | | | | |
| EAUX USÉES | ○ | 532922 | 544062 01 | Marquage EAUX USÉES | | | | |
| EAU POTABLE | ○ | 534269 | nous consulter | Marquage EAU POTABLE | | | | |
| SOLO C | □ | 532316 | 532492 | Cadre carré | Ø600 | 850 x 850 | 100 | 98 |
| SOLO VENTILÉ | □ | 538433 01 | nous consulter | 8 trous de ventilation sur tampon | | | | |
| SOLO 7 CC SR | ○ | | 518704 | Ouverture libre Ø712 | Ø712 | Ø950 | 100 | 105 |
| SOLO 7 CC S1020 | □ | | 524782 | Ouverture libre Ø712 | Ø712 | 1020 x 1020 | 100 | 129 |