



armeton
ARMATURES POUR LE BETON

La gamme ARMETON®

LES SEMELLES CARRÉES



Les **SEMELLES CARRÉES** sont des armatures de **FONDACTIONS ARMETON®**, dont la fonction est la limitation du poinçonnement de l'ouvrage dans le sol, particulièrement en pied de poteau, et donc la limitation du risque d'enfoncement voire de rupture des parties inférieures et/ou supérieures de l'ouvrage.

Ces produits sont adaptés, en fonction de leur dimensionnement, à toutes les zones sismiques (y compris zones sismiques 2, 3, 4 et 5).

AVANTAGES DU PRODUIT

Les SEMELLES CARRÉES ARMETON® sont des armatures prêtes à l'emploi, qui ne nécessitent aucun assemblage sur chantier (par soudure ou liaison par fil de fer). Ces produits respectent toutes les préconisations D.T.U. et réglementaires et assurent les utilisateurs du bon respect des normes sismiques.

La gamme des CHAINAGES ARMETON®, par sa variété de dimensionnement, inclue plusieurs références prêtes à l'emploi pour les zones sismiques 2, 3 et 4.

Bien utilisées, ces armatures permettent un gain de temps important lors de la mise en place des armatures, avant l'ajout du béton.





La gamme ARMETON®

LES SEMELLES CARRÉES



IMPACT ENVIRONNEMENTAL & CARBONE

Toutes les armatures ARMETON® sont fabriquées à partir d'aciers 100% recyclés, et les éventuelles chutes générées par le processus de fabrication sont également **100% recyclées**. La fabrication de ce produit ne génère donc pas de déchet industriel.


L'électricité utilisée par ARMETON provient à **>30%** de ses propres installations photovoltaïques, réduisant ainsi l'impact carbone de cette fabrication.

PLANS ET DETAILS DES PRODUITS

	Produit tenu en stock (O/N)	Conditionnement		Description (éléments de 6m)	Section de l'armature (l x h, cm)	Section du béton (l x h, cm)	Charges admissibles (daN/m) *			Zones sismiques				
		Botte	Fardeau				1 daN/cm²	1,5 daN/cm²	2 daN/cm²	ZONE 1 Très faible	ZONE 2 Faible	ZONE 3 Modérée	ZONE 4 Moyenne	ZONE 5 Forte
SC55	○	12	12	De 8 à 16 épingles ø8 HA B500B	55x55	65x65x20	3 600	5 400	7 200	•	•	•	•	•
SC75	○	12	12		75x75	85x85x25	6 400	9 600	12 800	•	•	•	•	•
SC95	○	12	12	De 8 à 16 épingles ø10 HA B500B	95x95	105x105x25	10 000	15 000	20 000	•	•	•	•	•
SC115	○	12	12		115x115	125x125x30	14 400	21 600	28 800	•	•	•	•	•

* Sous réserve d'appuis minimum règlementaires, de charges uniformément réparties, et de non-reprise de coulage

Réf. SC55

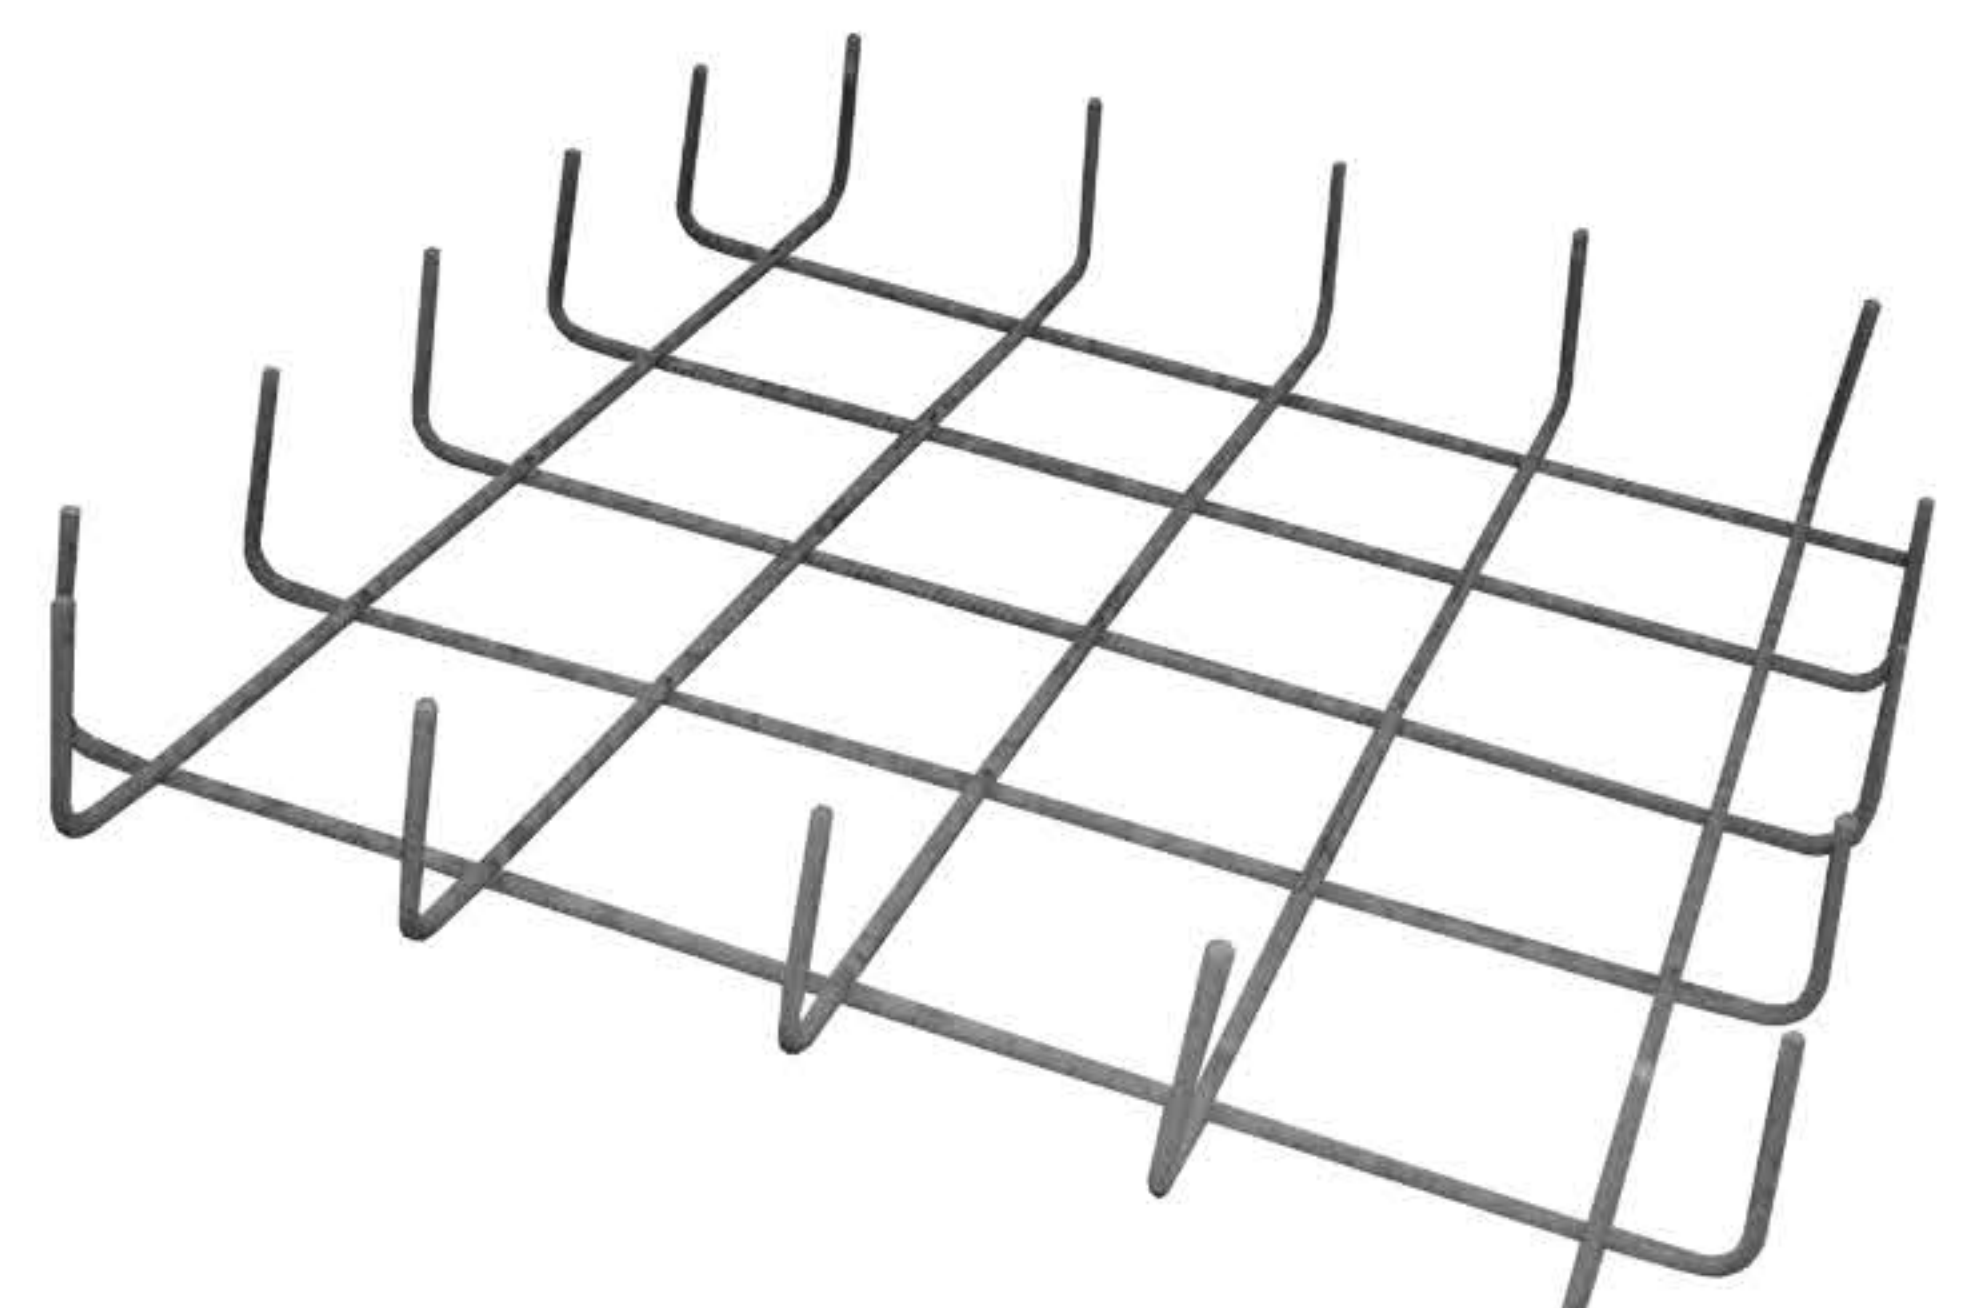

FABRICATION D'ARMATURES POUR LE BETON DEPUIS 1982
4 usines ARMINs, SOARMi, CEDUROC et ARMADIF

FABRICATION DE PORTAILS EN ACIER DEPUIS 1992
2 usines KOLYS et KOLYS²

DECOUVREZ, TELECHARGEZ
www.armeton.fr

