



TERREAL

Éminence

Tuile classique / 59 à 65 au m²



La référence des
professionnels
tant en neuf qu'en
rénovation



Tuile classique / 59 à 65 au m²

Éminence

Produite en Île-de-France avec des argiles de la région, la tuile Éminence est une référence pour tous les professionnels. Son esthétique convient aussi bien aux grandes demeures contemporaines qu'aux habitations plus classiques.

La référence des professionnels tant en neuf qu'en rénovation

Coloris Rouge flammé



- ✓ **Avec sa large gamme de coloris**, elle convient aussi bien aux toitures contemporaines qu'aux restaurations de belles demeures
- ✓ **Produite en Île-de-France avec des argiles de la région**, elle présente une géométrie très régulière et garantie des finitions parfaites
- ✓ **Tenons encastrés** pour une pose facile et un conditionnement stabilisé
- ✓ **Encore plus fiable et résistante** avec son design technique en intrados

Panachage Sablé Bourgogne, Longchamp, Auvéil / Atelier Poinville-Lavaux-Architectes



L'Éminence à l'essentiel

1 EM

Dimensions hors-tout (cm)	17 x 27 x 1,2		
Nombre de tuiles au m ²	59 / 62 / 65		
Poids unitaire (kg)	1,10		
Pureau (cm)	10	9,5	9
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m ²)	10	10,5	11,1
Nombre de tuiles par palette*	1008		
Pente minimale théorique**	60% / 31°		

En zone 1 situation protégée avec écran.

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.
** Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer au catalogue Tuiles Plâtes.
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%



Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 (EN 539-1)
Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2).



“ Créée il y a plus de 160 ans, elle s'intègre dans tous les paysages d'Île-de-France, Région Centre, du Vexin à la Champagne et de l'Yonne au Val-de-Loire. ”





Auteuil



Longchamp



Ardoisé




Bleu irisé




Sablé Champagne



Sablé Bourgogne



Brun



Rouge flammé

Note de prescription

Les tuiles seront plates et en terre cuite pressée. Elles auront l'aspect suivant :

- De format traditionnel 17 x 27 cm.
- 59 à 65 tuiles au m² en fonction du recouvrement : 7 à 9 cm.
- Décaissées en sous-face pour assurer une meilleure étanchéité.


Accessoires



1 Plain-carré

613 EM

Tuile chatière Éminence
avec grille (section ventilation 35 cm²) / 1,7 kg



62 EM

Tuile à douille Éminence
Ø 100 (3 tuiles) / 3,8 kg



63 XL

Lanterne pour tuile à douille
Ø 100 / 1,3 kg



65 EM

Tuile à douille Éminence
Ø 150 avec chapeau (3 tuiles) / 6,5 kg



632 XL

Chapeau de ventilation
Ø 100 pour tuile à douille / 1,4 kg



1 EMW


Tuile Éminence gironnée
Poids variable



3 Rives

201 EM

Rive à robot gauche Éminence
6 au ml / 1,9 kg



202 EM

Rive à robot droite Éminence
6 au ml / 1,9 kg



5 EM

Demi-tuile Éminence 8,5 x 27
6 au ml / 0,6 kg



403 EM

Tuile et demie universelle
6 au ml / 1,6 kg




4 Égout

83 EM

Tuile courte 17 x 18
6 au ml / 0,8 kg





2 Faîtières-arêtiers


31 XLM

 Faîtière ronde ventilée à emboîtement
 (section ventilation 10 cm²) / 2,5 au ml / 4 kg

33 XLM


 Faîtière angulaire
 3 au ml / 2,8 kg


433 EM

 Arêtier cornier angulaire encastré
 11 au ml / 1,9 kg

474 XLP

 Raccord 1 faîtière demi-ronde 2 tuiles
 3,1 kg

36 XLM

 Fronton de faîtière ronde ventilée à emboîtement
 3,1 kg

362 XLM

 Fronton de faîtière angulaire
 3 au ml / 2,8 kg

434 XLM

 Arêtier tige de botte petit modèle
 3 au ml / 1,9 kg

473 XLP

 Raccord 1 faîtière angulaire 2 tuiles
 3 kg


366 XLM


 Fronton de faîtière ronde ventilée à recouvrement
 3,1 kg


334 EM


 Faîtière dent de scie
 4 au ml / 2,4 kg

453 XLM

 About d'arêtier tige de botte petit modèle
 1,8 kg

471 XLM

 Raccord 1 faîtière angulaire 2 arêtiers corniers
 angulaires / 3,7 kg

34 XLM

 Faîtière demi-ronde
 3 au ml / 3,6 kg

43 EM

 Arêtier cornier angulaire
 11 au ml / 1 kg

437 EM

 Arêtier fermé à 45°
 11 au ml / 1,1 kg

472 XLM

 Raccord 1 faîtière demi-ronde 2 arêtiers corniers
 angulaires / 4,5 kg


365 XLM

 Fronton de faîtière demi-ronde
 3 au ml / 3,8 kg

454 EM

 About d'arêtier cornier angulaire
 1 kg

851 EM

 Nœud à 45°
 11 au ml / 1,5 kg

463 XLP

 Calotte 1 faîtière 2 arêtiers corniers
 3,6 kg


Accessoires de toitures


Lahe-Roll

 Closoirs souples ventilés
 100% aluminium - Largeurs
 210/280/320/370 mm

Lahe-Pro Alu

 Closoirs rigides ventilés
 bavette aluminium - Largeurs
 bavette 90/120/140 mm

Lahe-Pro Plomb

 Closoirs rigides ventilés
 bavette plomb - Largeurs
 bavette 90/120/140 mm

Support de liteau

 Maintien du liteau sur faîtière et arêtier
 Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,
 se cloue à cheval sur la fermette

Support de liteau bois

 À clouer directement sur la poutre
 faîtière - Longueur 230 mm,
 largeur 40 mm

Clip pour faîtière

 Maintien de la tuile faîtière
 Se visse directement
 sur le closoir

Closoir d'égout PVC

 Ventilation linéaire basse
 Protège des rongeurs et des
 oiseaux - Hauteur 85/100 mm

Liteau ventilé PVC

 Ventilation linéaire basse
 Protège des rongeurs et des
 oiseaux

Écrans de sous-toiture


Esterre 60HPV

 Ecran de sous-toiture respirant HPV
 résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 90HPV

 Ecran de sous-toiture respirant HPV
 haute résistance R3 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre réfléchissant 60HPV

 Ecran de sous-toiture réfléchissant
 respirant HPV
 résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 60HPV (plus)

 Ecran de sous-toiture respirant HPV
 résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)
 avec doubles bandes adhésives

Sorties de toit


Sortie de toit

 Sortie de Toit 400x400 carrée
 crépie standard
 Conduit LGI Ø 230mm



Plaque d'étanchéité

 Plaque d'étanchéité adaptée
 à la tuile

Informations techniques & mise en œuvre


1 EM

Répartition longitudinale

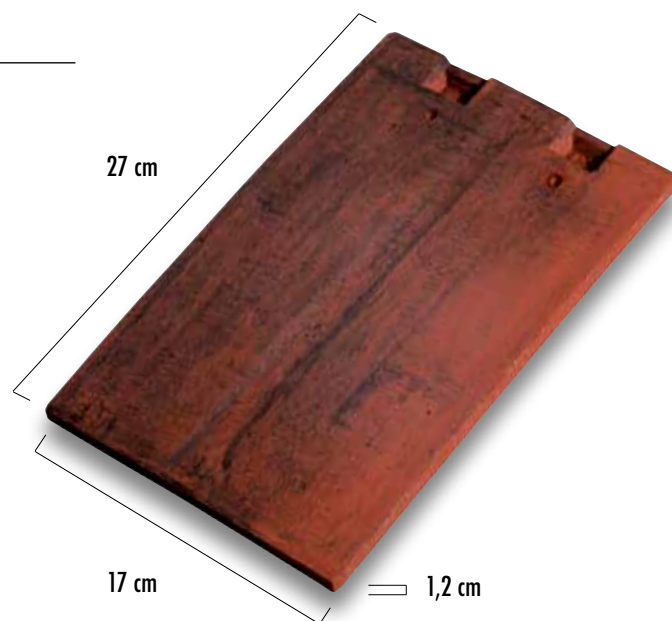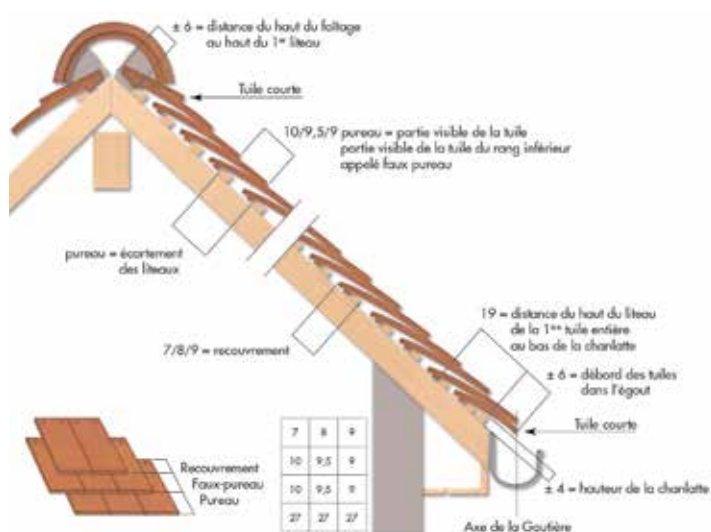



Rives

Rives débordantes

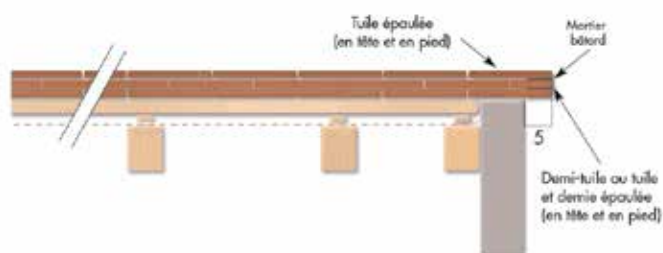







Rives à rabat

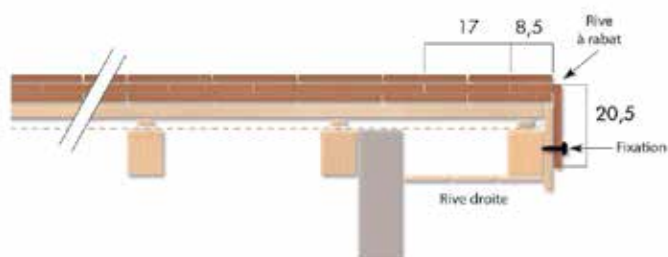



Calcul du nombre de chatières

PRINCIPE D'ISOLATION DANS LES COMBLES		NOMBRE DE TUILLES DE VENTILATION			
		613 EM 35 cm ² 			
SURFACE PROJÉTÉE AU SOL		100 m ²	150 m ²	200 m ²	250 m ²
Cas n°1	Isolation rattachée au plancher sans sous-toiture 				
Cas n°2	Isolation rattachée au plancher avec sous-toiture 	6	9	11	14
Cas n°3	Isolation sous la couverture avec sous-toiture 				
Cas n°4	Isolation sous la couverture avec sous-toiture HPV et pare-vapeur continu 				
Cas n°5	Isolation sous la couverture sans sous-toiture 	10	14	19	24

Le nombre de chatières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.
 Voir page 140 du catalogue Tuiles Plates pour l'utilisation de ce tableau.

Pentes minimales admissibles

ZONES D'APPLICATION		TUILLES PLATES / SOUS DTU 40.23											
		ZONE 1				ZONE 2				ZONE 3			
		Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 7 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 7 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 9 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)	
SANS ÉCRAN	Situation protégée	70	35	80	38,7	70	35	80	38,7	80	38,7	90	42
	Situation normale	80	38,7	90	42	90	42	100	45	100	45	110	47,7
	Situation exposée	100	45	110	47,7	110	47,7	120	50,2	115	49	125	51,3
AVEC ÉCRAN	Situation protégée	60	31	70	35	60	31	70	35	70	35	80	38,7
	Situation normale	70	35	80	38,7	80	38,7	85	40,4	85	40,4	95	43,6
	Situation exposée	85	40,4	95	43,5	95	43,6	105	46,4	100	45	110	47,8

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la largeur de projection horizontale n'exède pas 12 m (cf. DTU 40.23, article 4.1).
 Pour les longueurs supérieures, nous consulter.



Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



La tuile Éminence bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).



L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, Avis Techniques et Règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.

Assistance Technique Tuiles:

N° Indigo 0 820 07 06 05
0,15 € TTC / MN

TERREAL
15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX
www.terrealcouverture.com

Direction Régionale Nord
37, rue du Pieu - 78130 - Les Mureaux
Tél.: 01 30 90 42 20 Fax: 01 30 99 75 95
Direction Régionale Ouest
RN 141 - 16270 - Roumazières-Loubert
Tél.: 05 45 71 80 00 Fax: 05 45 71 80 10

E-mail: tuiles.terreal@terreal.com

Cachet