


Trappe TELECOM T-MAX LOT B125

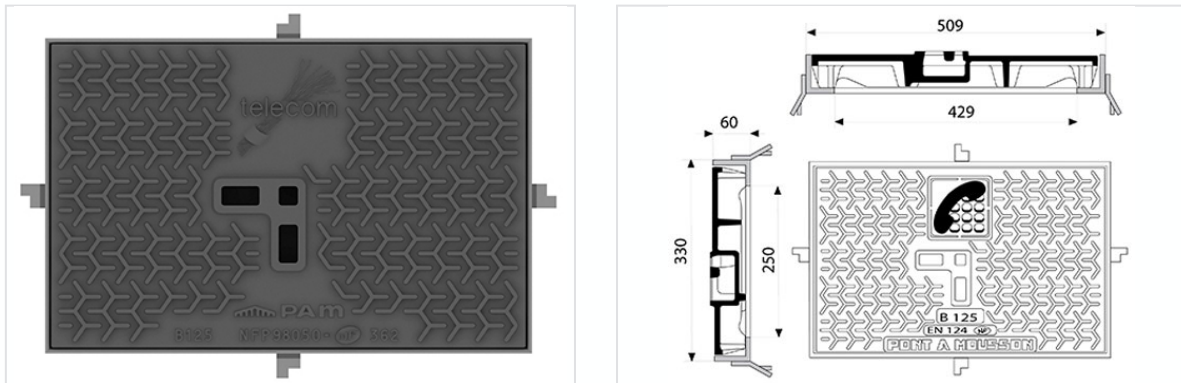

AxB	O1xO2	H	Masse ensemble	Conditionnement	SAP code
509x330 mm	429x250 mm	60 mm	22,9 kg	5	DBLOTMAZTEL
509x330 mm	429x250 mm	60 mm	22,9 kg	5	DBLOTMAZ

Matériaux et revêtements :

- Tampons 495x316mm en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Cadres 60x40x5 en acier, galvanisé

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Principales caractéristiques :

- Tampon optimisé.
- Tampons avec pieds d'appui fonte protégés par de patins d'insonorisation.