

Toile façadier


Spéciale Surfaces Difficiles



Descriptif et usages

Masquage, protection, fixation des bâches lors de travaux de façade, ravalements.
Montage facile même sur surfaces difficiles.
Rénovation, fermeture et renfort en usage extérieur et intérieur.

Idéal pour la protection lors des travaux de façades et la fixation de bâche

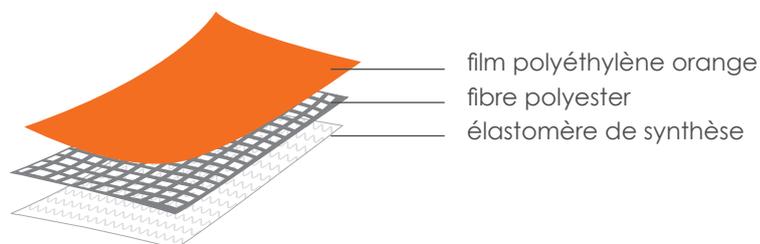

| | |
|----------------|--|
| Support | film polyéthylène plus fibre polyester |
| Couleur | orange |
| Masse adhésive | élastomère de synthèse |

Caractéristiques et avantages

- ▶ Très forte adhésivité, montage facile
- ▶ Usage intérieur et extérieur
- ▶ S'utilise sur toutes les surfaces même les plus difficiles
- ▶ S'enlève au bout de 72 heures sans laisser de trace
- ▶ Se coupe à la main par cisaillement dans les deux sens du produit
- ▶ Ne convient pas par temps froid (< 10°C)



Assemblage



Masquage façade



Fixation bâche



Protection large

Assortiment

| PRODUIT | COLORIS | DIM. M X MM | EMB | PCB | RÉFÉRENCE | GENCOD |
|---------|---------|----------------|-----|-----|-----------------------|-----------------|
| P334 | Orange | 25 x 48 | V | 24 | 908854 0 ¹ | 310473 908854 8 |
| | | | EG | 36 | 902824 0 | 310473 902824 7 |
| | | 25 x 75 | V | 12 | 909245 0 ² | 310473 909245 3 |
| | | | EG | 24 | 907767 0 | 310473 907767 2 |

¹ Produits disponibles à la vente uniquement par palette (soit 1440 produits).

² Produits disponibles à la vente uniquement par palette (soit 864 produits).

Caractéristiques techniques

| TESTS | VALEURS |
|------------------|----------------|
| ÉPAISSEUR TOTALE | 183 µm +/- 10% |
| POUVOIR ADHÉSIF | 1,25 kg/cm |

| TESTS | VALEURS |
|----------------------------|------------------|
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE | 4,2 kg/cm |
| TEMPÉRATURES D'UTILISATION | de 10 °C à 70 °C |