



ej<sup>®</sup>



BV Cert. 6125987

## RBSF- C 250

Tampon avec gorge hydraulique pour regard de branchement PVC sur trottoirs ou parkings

**Zones d'installation selon l'EN 124**  
**Certification selon NF - Voirie**

GROUPE 3  
CLASSE C250

### Vos avantages

**Protection** : la hauteur du cadre et son installation en coiffage du tuyau PVC permet de le protéger  
- lors du compactage

- et dans la durée, notamment grâce à son embase large



**Confort** : les remontées d'odeurs du réseau sont bloquées par gorge hydraulique

**Pratique** : encoche sur le cadre facilitant le décollément du tampon

### Le saviez-vous ?

Les tampons ronds ont une fonctionnalité simple mais peu connue : impossible de faire passer le tampon à travers l'ouverture du cadre. Il n'y a donc pas de risque de chute.

**GORGE HYDRAULIQUE**  
**Système anti-odeur**  
contrôlé par la **MARQUE NF 110** pour une garde d'eau de 6mm minimum

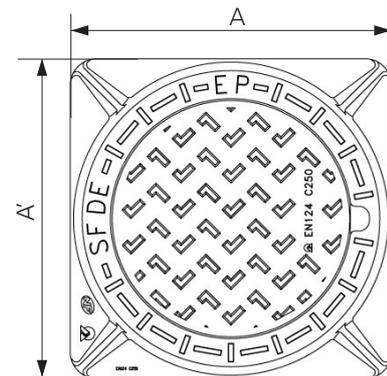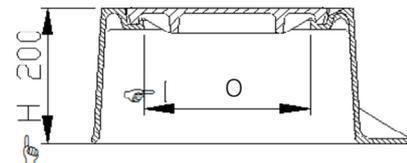

### Caractéristiques

• Gorge hydraulique (supérieure ou égale) 6 mm

### Manipulation

• A l'aide de pic, pioche, tournevis ...

Désignation	Type de cadre	Ø PVC	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
RBSF 36 EP	<input type="checkbox"/>	Ø 315	513860	Avec marquage EP	Ø 220	360 x 360	200	22
RBSF 36 EU	<input type="checkbox"/>		513861	Avec marquage EU				