

Caniveau Xtradrain 100C Polypropylène / Ht 150mm / grille passerelle fonte / C250

Informations produit




Avantages

- Polypropylène : léger, surface lisse pour limiter l'encrassement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélicif, durable et 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Facile à poser, manuable par une personne seule
- Accès P.M.R.
- Classe C250

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales préformées
- Point de repère pour la pose sur lit de béton
- Feuillures composites intégrées
- Guide de coupe à 500 mm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupé à 500 mm
- Grille passerelle en fonte à fente de 12 mm
- Surface d'absorption 371 cm²/m
- Surface hydraulique 86 cm²

Données techniques

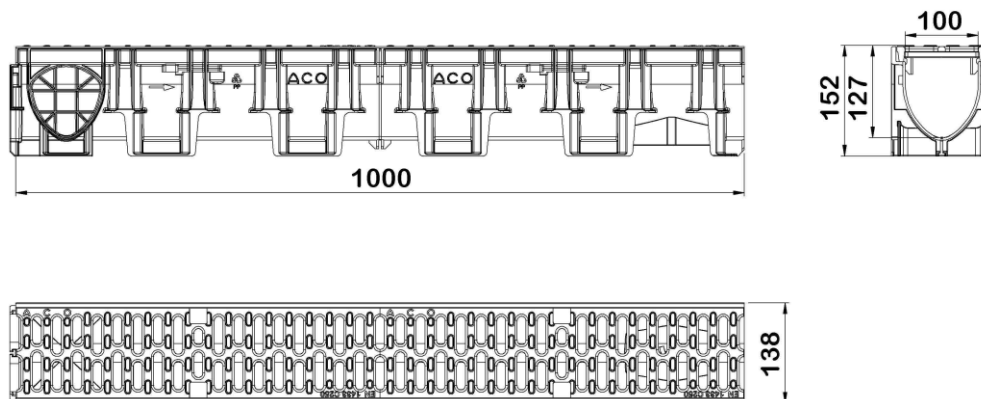

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 303104 | 371 | C250 | 1000 | 138 | 100 | 152 | 125 | 9 |