



# DISPOSITIF DE COURONNEMENT

## CAPTO 500 C-HR C250 NF:PR.EAU GRILLE CONCAVE

Classe C250  
EN124-2 : 2015  
Fonte EN GJS 500-7  
ISO 1083 /  
EN1563

### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**  
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**  
☞ 250 kN selon EN 124.  
Lieu d'installation :  
Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s) :**  
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**  
Marque NF-VOIRIE  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**  
De la grille : 15.3 kg  
Total du dispositif : 19.6kg.
- **Pression d'appui du cadre :**  
☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Aspect de surface :**  
Grille à relief antiglissant type 4L homologué.  
Conforme à la législation relative aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.  
L'espacement entre les barreaux est inférieur à 2cm.
- **Type grille :**  
Grille concave de caniveau.  
 $c = 22 \text{ mm}$ .
- **Surface(s) d'avalement :**  
☞ Surface d'avalement  $\geq 30\%$  : 927 cm<sup>2</sup>.
- **Type cadre :**  
Carré monobloc moulé.  
☞ profondeur d'emboîtement :  $e = 30 \text{ mm}$ .

### MARQUAGE(S) :

Logo :




### MANIPULATION :

A l'aide de pic, pioche ou crochet.

### GENIE CIVIL :

Pour une meilleure absorption d'eau, respecter le sens de pose, dans le sens de l'écoulement de l'eau. (voir flèches sur la grille).

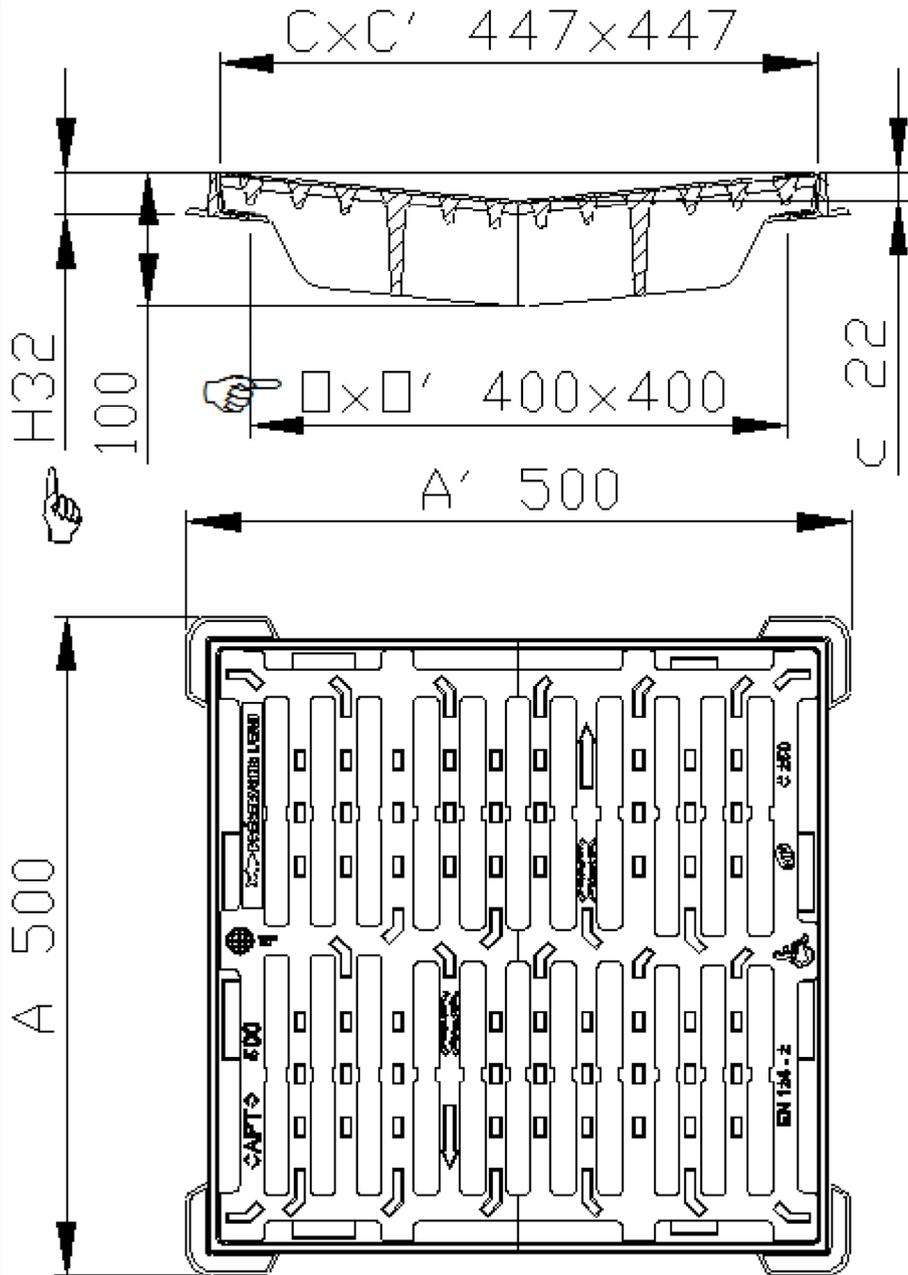

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg), dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

### CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT\_552561

Date MàJ : 21.11.2019

Edité : 10.12.2019