

# ACCESSOIRES

## DEMI-COFFRES

1/2 coffre prélinéaire en béton armé pour réservation de volets roulants. Constitué de granulats courants ou d'ardoise expansée, il s'associe à nos différentes gammes de blocs béton, permettant ainsi de réaliser une maçonnerie homogène.



- Araser les jambages au niveau désiré et poser le 1/2 coffre sur un lit de mortier.
- Bien qu'étant porteur, il est conseillé d'étayer avant le coulage du linteau.
- Retourner la baguette d'arrêt d'enduit après la mise en œuvre du 1/2 coffre et la coller au silicone dans la gorge prévue à cet effet.
- Pour obtenir une étanchéité parfaite, le dressage de la maçonnerie se fait obligatoirement sur tout le pourtour de l'ouverture.

Cote tableau	Demi-coffre LS béton	Vertical Coffre	Easycoffre
50 cm	GO24305	GO24343	GO24379
60 cm	GO24306	GO24344	GO24380
70 cm	GO24307	GO24345	GO24381
80 cm	GO24308	GO24346	GO24382
90 cm	GO24309	GO24347	GO24383
100 cm	GO24310	GO24348	GO24384
110 cm	GO24311	GO24349	GO24385
120 cm	GO24312	GO24350	GO24386
130 cm	GO24313	GO24351	GO24387
140 cm	GO24314	GO24352	GO24388
150 cm	GO24315	GO24353	GO24389
160 cm	GO24316	GO24354	GO24390
170 cm	GO24317	GO24355	GO24391
180 cm	GO24318	GO24356	GO24392
190 cm	GO24319	GO24357	GO24393
200 cm	GO24320	GO24358	GO24394
210 cm	GO24321	GO24359	GO24395
220 cm	GO24322	GO24360	GO24396
230 cm	GO24324	GO24361	GO24397
240 cm	GO24325	GO24362	GO24398
250 cm	GO24326	GO24363	GO24399
260 cm	GO24327	GO24364	GO24400
270 cm	GO24328	GO24365	GO24401
280 cm	GO24329	GO24366	GO24402
290 cm	GO24330	GO24367	GO24403
300 cm	GO24331	GO24368	GO24404
310 cm	GO24332	GO24369	GO24405
320 cm	GO24333	GO24370	GO24406
330 cm	GO24334	GO24371	GO24407
340 cm	GO24335	GO24372	GO24408
350 cm	GO24336	GO24373	GO24409
360 cm	GO24337	GO24374	GO24410
370 cm	GO24338	GO24375	GO24411
380 cm	GO24339	GO24376	GO24412
390 cm	GO24340	GO24377	GO24413
400 cm	GO24341	GO24378	GO24414



Autres dimensions sur étude



### La mise en œuvre

Dimensions réalisables pour tableau de 50 cm à 400 cm.

Livré avec profil alu et sous-face PVC blanche (autres couleurs sur commande).

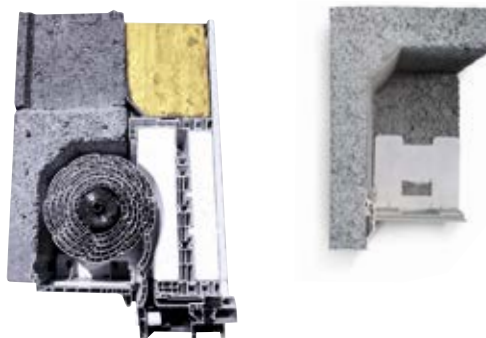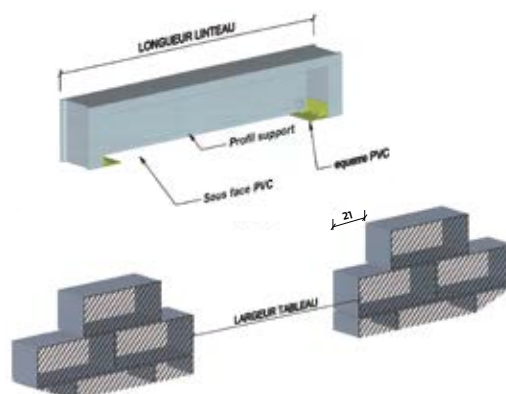

### LES +

- Léger et facile à poser
- Performance d'isolation
- Absence de ponts thermiques
- Homogénéité du support d'enduit