

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0440

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MAPEFLEX AC4**
- 2) Usages prévus : **Mastic pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade**
- 3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**
- 5) Normes harmonisées : **EN 15651-1:2012**

Organismes notifiés : **Le laboratoire d'essai notifié Tecnia Research & Innovation, N. 1292, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.**

Le laboratoire d'essai notifié CSI S.p.A., N. 0497, a réalisé les tests de réaction au feu sur des échantillons fournis par le fabricant.

- 6) Performances déclarées :

EN 15651-1 F-EXT-INT (CLASSE 12,5P)

Conditionnement : Méthode A

Support : Mortier M2 sans primaire


Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe E
Substances dangereuses :	Voir FDS
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- Résistance au coulage :	≤ 3 mm
- Perte de volume :	≤ 25 %
- Allongement après immersion dans l'eau à 23°C :	≥100 %
Durabilité :	Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Responsable Qualité**

Milan, 09/02/2016



Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 remarques : *Produit inchangé, mise en page de la DoP actualisée*


MAPEFLEX AC4
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0440



Marquage CE

 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0440 EN 15651-1 F-EXT-INT MAPEFLEX AC4 Mastic pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade	
Conditionnement : Méthode A Support : Mortier M2 sans primaire	
Réaction au feu Substances dangereuses Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air : - Résistance au coulage - Perte de volume - Allongement après immersion dans l'eau à 23°C Durabilité	Classe E Voir FDS ≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 % Conforme

CE simplifié imprimé sur la cartouche

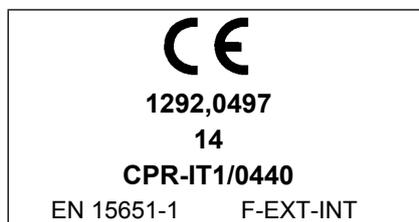

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.