



ej<sup>®</sup>



BYCert.6125987

## GIRO- D 400 <sup>NF</sup>

Tampon de chaussée pour regard de  
branchement béton

**Zones d'installation selon l'EN 124**  
**Certification selon NF - Voirie**

GROUPE 4  
CLASSE D400

### Vos avantages



**Ergonomie** : dispositif articulé garantissant un effort de levage minimum pour l'opérateur

**Sécurité** : blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle.

### Option



Marquage  
personnalisé

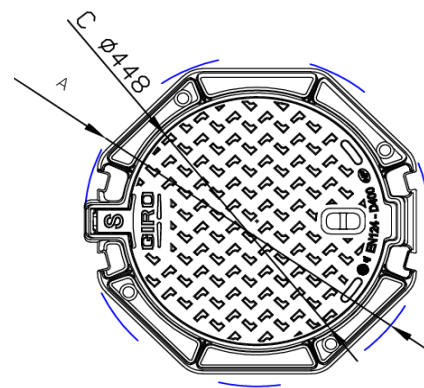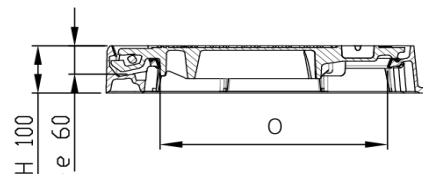

### Caractéristiques

- Joint insonorisant polyéthylène clipsé sur le cadre
- Installation possible au-dessus d'un ouvrage PVC Ø400 pour branchement EP ou EU (contact direct déconseillé / idéalement avec dalle de répartition)

### Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, ou crochet...
- Sécurité anti-retour : soulever légèrement le tampon pour passer le blocage à 90°

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
GIRO SR	○	544458 01	Avec sécurité anti-retour	Ø 400	Ø 600	100	33
GIRO AEP	○	544999 01	Marquage AEP				
EAUX USEES	○	546513 01	Marquage Eaux Usées				