




SUSPENTE DUO

Utilisation : Support hourdis en acier zingué avec adhésif pour pré-positionnement de la suspente à visser. Utilisé également avec des tiges filetées et suspentes réglables. Fixation avec un écrou fileté de diamètre 6 mm et cabochon acoustique.

Caractéristiques :

- Trou taraudé pour l'utilisation d'une tige filetée, rajout d'un cavalier pivot (réf : 0111310 - PSP) pour le montage d'un plafond non démontable
- Trou pour positionnement de suspentes réglables, pour la pose d'un plafond décoratif démontable.
- Derrière l'adhésif pré-trou pour la fixation de suspentes (de type SU de chez PSP) avec 2 vis (réf : V11TRPF9.5/V9.5)
- Dents d'accroche pour poutrelles pour une meilleure accroche
- Plis de renfort sur les côtés de la suspente pour une meilleure rigidité de la Suspente Duo
- Cabochon acoustique pour assurer la rupture de transmission des vibrations

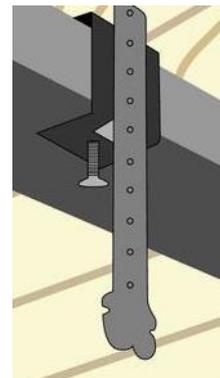

Conditionnement : 50 pièces/boites

Code article : CSPH-DUO

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr