


Deux accessoires indispensables viennent s'ajouter au plot pour vous permettre de faire la finition de votre terrasse.

- A) La **plaque à dalle** s'utilise pour les "contre façade" ou pour les "rives de la terrasse". Elle permet, tout en utilisant un plot de terrasse, de poser votre dalle contre un mur, ou de réaliser la périphérie de la terrasse.



Positionner la plaque à dalle sur la tête du plot

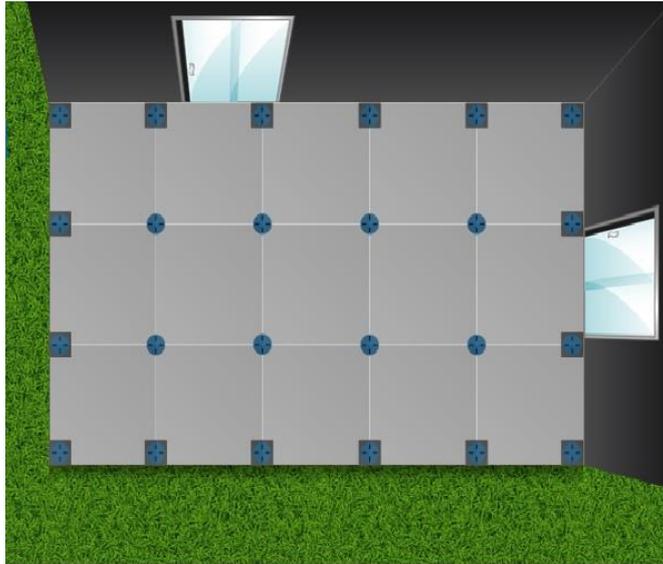


Placer le plot avec la plaque à dalle contre le mur par exemple, et placer la dalle contre les écarteurs de la plaque à dalle. Bien décaler votre plot sous la dalle pour arriver à fleur de la plaque à dalle.


Si besoin, les écarteurs de la plaque à dalle peuvent être cassés pour obtenir une plaque à dalle lisse.

- B) Le **support habillage latéral** sert d'appui pour faire la contremarche de la terrasse et cacher l'installation


1) Pose avec un plot dalle

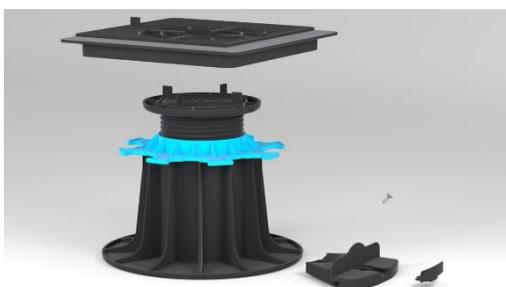

Caler le support habillage à la base du plot, fixer avec une vis
Clipper la plaque à dalle sur la tête du plot

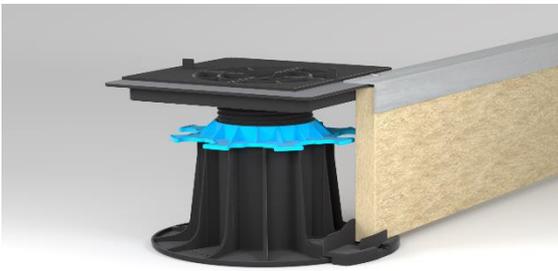

Glisser votre dalle à la verticale dans l'écartement prévu
Utiliser une cornière (3x3 par exemple) pour la partie haute de la dalle verticale.

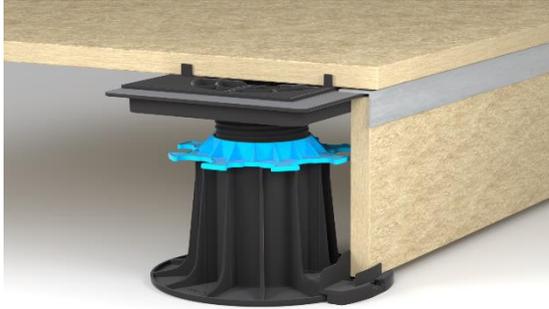

Poser la dalle sur la plaque à dalle, contre les écarteurs prévus. Une pointe de colle peut être envisagée.

2) Pose avec un plot lambourde



Caler le support habillage à la base du plot, fixer avec une vis



Positionner et fixer les lambourdes :

- à la verticale, la petite lambourde contre le support habillage
- fixer les deux lambourdes l'une à l'autre par une vis
- fixer le plot à la lambourde avec une vis à travers la languette du plot



Fixer les lames de terrasses