


Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.





Saintonge




Paysage




Pastel

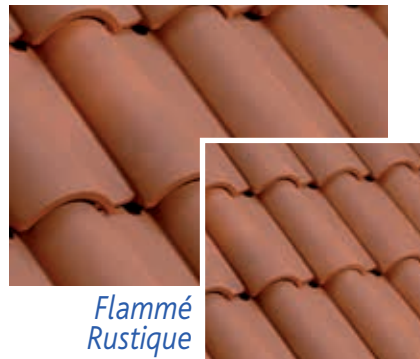

Flammé
Rustique

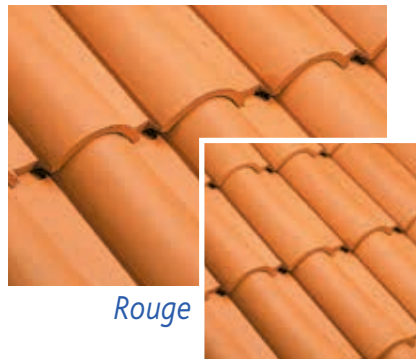

Rouge

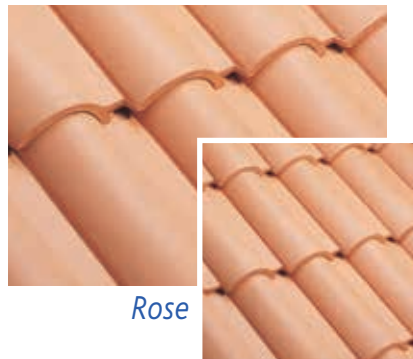

Rose



Coloris Pastel

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

AQUITAINE Poudenx

Toutes les dernières innovations dans un modèle.

- Jeux latéraux à la fois bloqués et glissants
- Esthétique Canal
- Gamme de coloris idéale
- Galbe adapté à une large façade Atlantique
- Absence de silicone



Réf. 111




BVCert. 6022823

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

AQUITAINE Poudenx

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?



Emboîtement double
Pose joints droits
Longueur hors tout ≈ 455 mm
Largeur hors tout ≈ 315 mm
Poids unitaire ≈ 4,2 kg
Nombre au m² de 10,6 à 11 (selon recouvrement)
40-21
DTU
Site de production S'Geours d'Auribat

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Caractéristiques techniques


AT/DTA 5/14-2414

Ml de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau mini de 370 mm = 2,70 ml
 - Pureau moyen de 375 mm = 2,67 ml
 - Pureau maxi de 380 mm = 2,63 ml
 Nb m² : de 10,6 à 11 selon recouvrement


Poids au m² : ≈ 46,2 kg (11 tuiles au m²)
 Pureau catalogue : ≈ 375 mm +/- 4 mm
 Largeur utile : 247 mm +/- 3 mm
 Quantité par palette : 200 tuiles
 Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive ronde

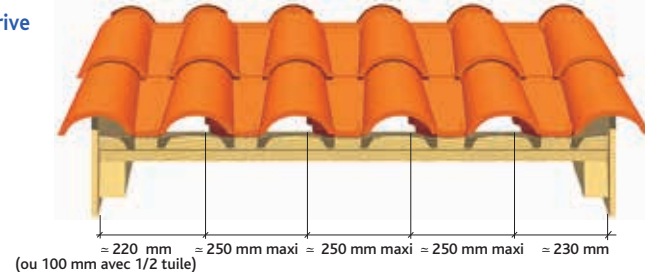


Pose avec rives rondes

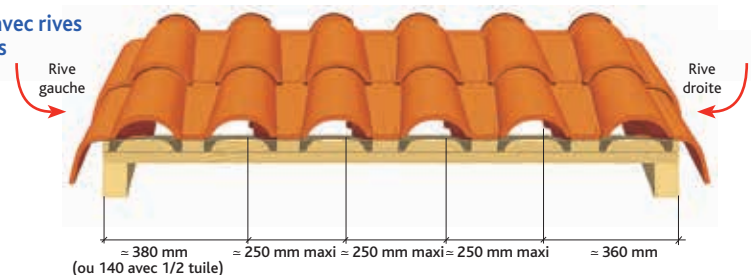

Pose avec rives individuelles

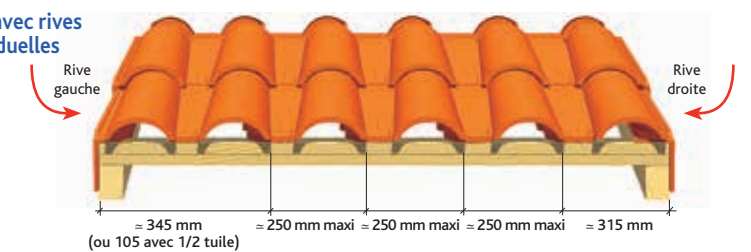


Pose avec rives à rabat

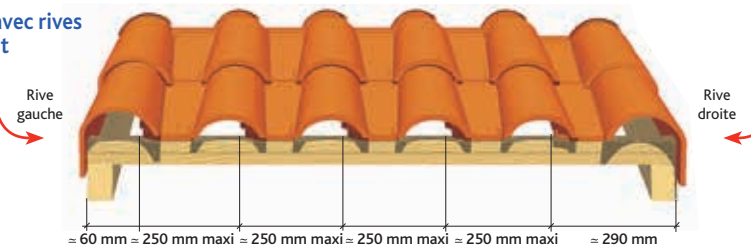


Cotations

Utilisation conseillée d'un chêneau de 330 mm

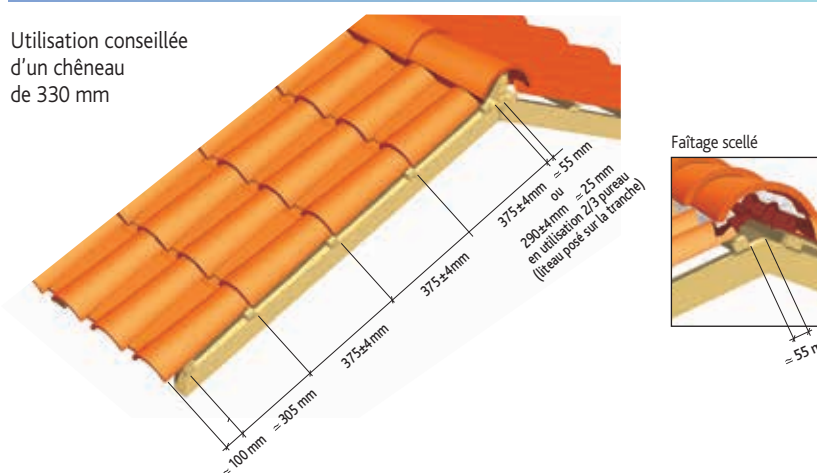

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan

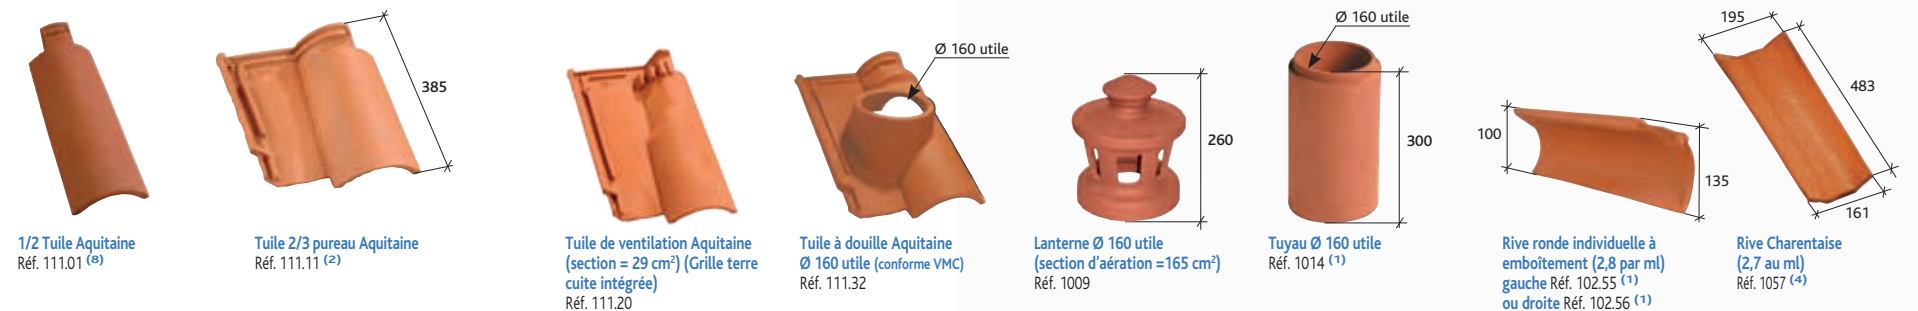


Accessoires de rive

Accessoires de rive



Acc. de faîtiage

Accessoires de rive

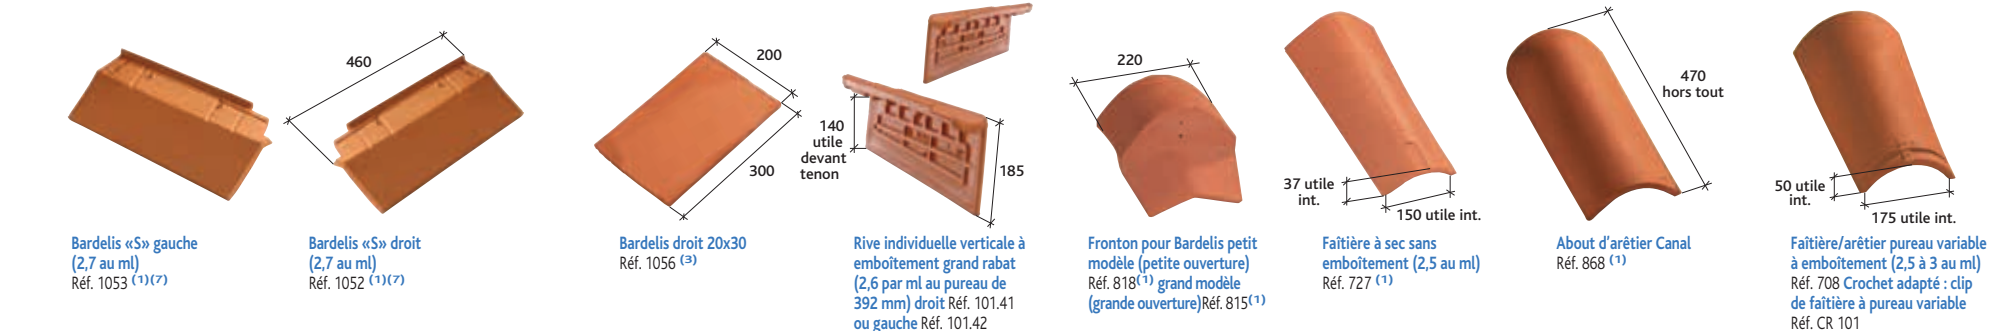

Accessoires de faîtiage



Accessoires fonctionnels



Tuile à énergie solaire



- (1) Non fabriqué en coloris Flammé Rustique
- (2) Non fabriqué en coloris Flammé Rustique et Rose
- (3) Non fabriqué en coloris Flammé Rustique et Saintonge
- (4) Fabriqué uniquement en Saintonge
- (5) Fabriqué uniquement en Rouge et Saintonge
- (6) Produit disponible en coloris Brun
- (7) Pose scellée obligatoire
- (8) Non fabriqué en coloris Rose et Pastel