



ej[®]



BV Cert. 6125987

CR - D 400

Tampon pour zones pavillonnaires

Trafic faible

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 4
CLASSE D 400


Vos avantages

Anti-glissance : le remplissage béton du tampon en fait une surface idéale pour les 2 roues

Adaptabilité : Cadre hauteur 75mm, idéal réfection de chaussée avec altimétrie limitée

Stabilité : la masse surfacique du tampon garantit une assise stable complétée par un joint insonorisant polyéthylène

Options





Version à remplir, idéal pour uniformiser la chaussée

Caractéristiques

• Joint insonorisant polyéthylène clipsé sur le cadre

Manipulation

• A l'aide de pic, pioche ou crochet...

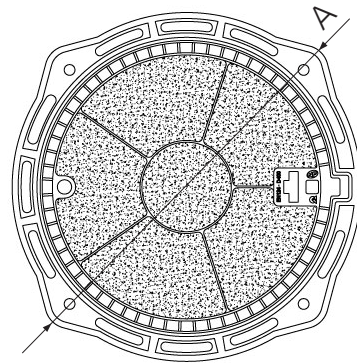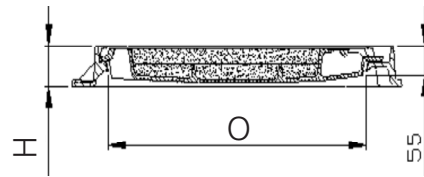

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre (O)	Encombrement (A)	Hauteur (H)	Masse (kg)
CR R BET	○	500703	Remplissage béton	Ø600	Ø850	75	79
CR R*	○	500699 01	A remplir	Ø600	Ø850	75	48

* Non certifié par tierce partie NF110