




iNDiFiX – CHEVILLE MÉTALLIQUE

DESCRIPTION

Cheville métallique pour matériaux creux idéale pour plaque de plâtre.
À utiliser avec une pince à expansion.
Finition zinguée blanche.

Données techniques

| | Filetage | Longueur cheville | Diamètre de perçage | Épaisseur paroi | Plaque de plâtre | Parpaing brique creuse |
|----------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| M4 X 32 | M4 | 32 cm | 7 mm | 3 à 12 cm | 10 kg | 15 kg |
| M5 X 37 | M5 | 37 cm | 9 mm | 3 à 13 cm | 15 kg | 22 kg |
| M6 X 37 | M6 | 37 cm | 10 mm | 3 à 13 cm | 20 kg | 30 kg |



LES + PRODUITS

Facile et rapide à mettre en œuvre.
5 jambes d'expansions pour une fixation sûre et résistante.
2 ergots anti-rotation : la cheville ne tourne pas au serrage.

APPLICATIONS

Fixations d'éléments légers dans les matériaux creux.




Parpaing



Brique creuse



Plaque de plâtre

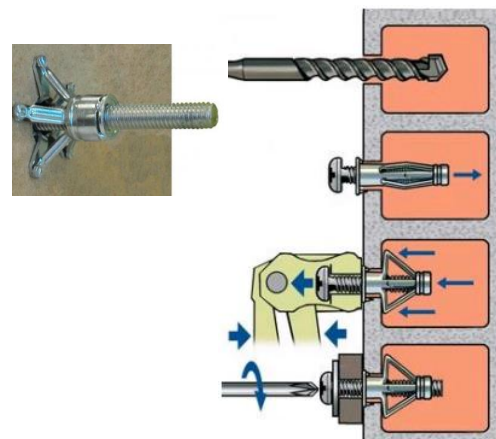

CONDITIONNEMENT

- M4 x 32 mm Sachet de 20
- M5 x 37 mm Sachet de 20
- M6 x 37 mm Sachet de 20
- M4 x 32 mm Boîte de 100
- M5 x 37 mm Boîte de 100
- M6 x 37 mm Boîte de 100



07/10/2021