



DISPOSITIF DE FERMETURE

Classe C250
NF P98-050-2

L4T FC3S C250 NF362

Fonte EN GJS 500-7
ISO 1083 /
EN1563

D'OUVRAGE SOUTERRAIN DE TELECOMMUNICATION

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Cadre** : Acier laminé suivant NF EN 10025.
- **Force de contrôle** :
 - ☞ 250 kN selon NF P98-050-2
- **Lieu d'installation** :
 - Groupe 3 - Pour les dispositifs de fermeture installés :
 - sur et au long des trottoirs qui, à partir de la bordure, s'étendent au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation ;
 - sur les aires de stationnement ;
 - sur les parkings à étages pour voitures.
- **Revêtement(s)** :
 - Couvercle : Peinture hydrosoluble noire.
 - ☞ Cadre : galvanisé à chaud.
- **Certification Produit** :
 - Marque NF- Fermeture d'Ouvrage Souterrain d'Hebergement de Réseaux Secs.
 - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-362, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
 - 11, rue Francis de Pressensé
 - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :



- **Masse(s)** :
 - Du couvercle : 30kg.
 - Total du dispositif : 143.564kg.
- **Aspect de surface** :
 - Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Type cadre** :
 - Rectangulaire monobloc soudé.
- **Pression d'appui du cadre** :
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Type couvercle** :
 - Equipé de 4 patins caoutchouc clipsés sur le couvercle pour limiter le bruit.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre** :
 - ☞ Par masse surfacique suffisante.

MANIPULATION :

Le couvercle est équipé de 4 trous de clé borgnes pour manipulation à l'aide de clé BA1, pic, pioche ou crochet.

OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

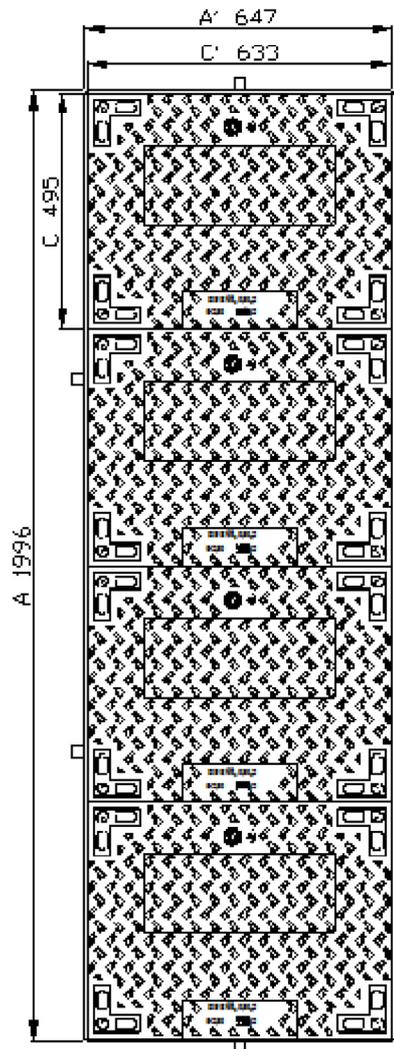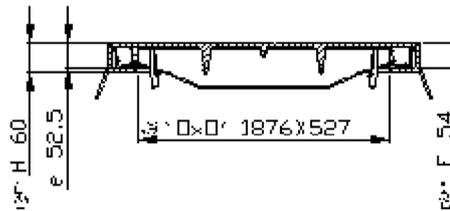

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg), dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_538079
Date MàJ : 21.11.2019
Edité : 13.12.2019