



## TRAPPE DE VISITE ALUPLAC ETANCHE A L'AIR

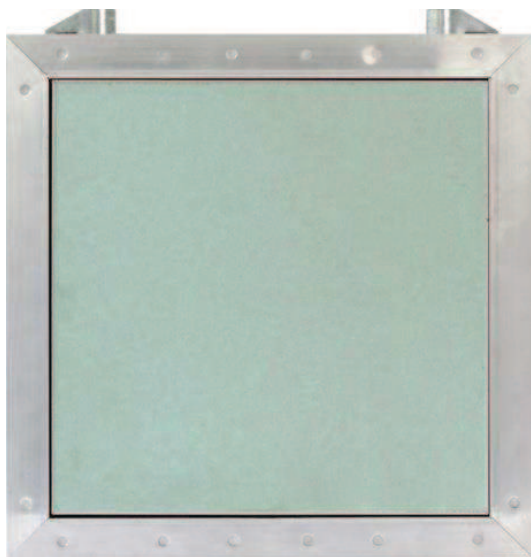

### Composition

- Plaque de plâtre cartonné hydrofuge de 13 mm (Traitement plaque : Pose suivant DTU 25.41)
- Profilés en aluminium (épaisseur de 1.5 mm)
- Accessoires en acier galvanisé
- Joint d'étanchéité en mousse polyuréthane
- Fermeture par pression (« clic »)
- Limiteurs pour la position semi-ouverte

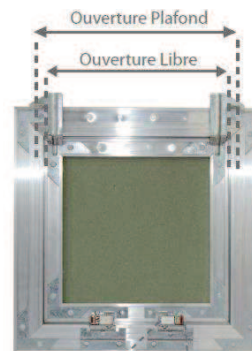

### Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TR7AP/EA/2525	250x250	1.30	230x230	260x260	305x305
TR7AP/EA/3030	300x300	1.70	280x280	309x309	355x355
TR7AP/EA/4040	400x400	2.60	380x380	409x409	455x455
TR7AP/EA/5050	500x500	3.40	480x480	509x509	555x555
TR7AP/EA/6060	600x600	4.30	580x580	609x609	655x655

(Tolérance 5 mm)

### Domaine d'application

Pour des systèmes de construction sur des locaux très humides ou des zones à forte hygrométrie  
Support : 1BA13

### Ses atouts

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur 1BA13 (en mode basculante, du haut vers bas)
- Haute résistance à l'humidité
- Plusieurs dimensions standard
- Etanche à l'air (rapport d'essais du CSTB n° CAPE AT 17-012 V3)
- Conforme à la norme EN 13964
- Matériaux durables et non oxydable