

1 / Caractéristiques dimensionnelles



Photo A



Photo B



Photo C

Côtes et tolérances

Dimensions (en mm)	Photo A : Bloc Standard	Photo B : Bloc tableau coupe au 1/2	Photo C : Bloc poteau rond coupe au 1/3 sans fond
Largeur (l)	197 - 199	197 - 199	197 - 199
Hauteur (h)	189 - 191	189 - 191	189 - 191
Longueur (L)	489 - 493	489 - 493	489 - 493
Diamètre du cylindre (Ø)	-		155
Épaisseur paroi	mini 17	mini 17	mini 17


Poids moyen produit : 17.5 kg

2 / Norme



3 Classes de résistances B.40 – B.60 – B80 (B.60-B80 fabriqués sur le site de Chasseneuil du Poitou)

3 / Palettisation

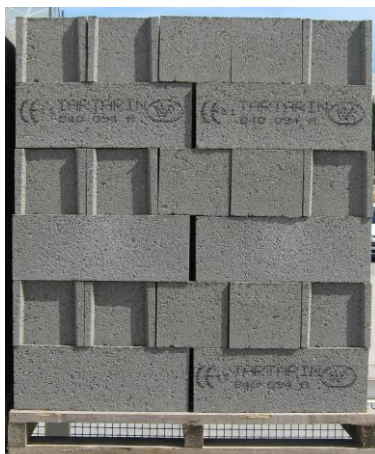

- Nombre de couches :** 6
Nombre de produits par couche : 10
Nombre de produits par palette : 60
Nombre de produits marqués : 2 (minimum)
Contenu du marquage : TARTARIN + Date + CE + NF
Contenu théorique de la palette :
 - entre 39 et 40 blocs (standard)
 - entre 9 et 10 blocs (tableau coupe au 1/2)
 - entre 9 et 10 blocs (poteau rond coupe au 1/3)



Les produits fabriqués sur les machines simples « A650 Mazerolles et CHASSENEUIL » bénéficient d'un seul produit « Photo C » par planche soit entre 9 et 10 blocs par palette.