



ej[®]



BVCert.6125987

TC- B 125

Tampon pour regard de branchement
béton sur trottoirs

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 2
CLASSE B125

Vos avantages

Le choix : gamme légère avec un large panel de dimensions disponibles



Pratique : cadre muni d'une encoche pour soulèvement du couvercle

Sécurité : conforme à l'ensemble des spécifications fixées par la norme



Le saviez-vous ?

Le tampon rond dans un cadre carré permet de réduire son poids et donc l'effort de manipulation

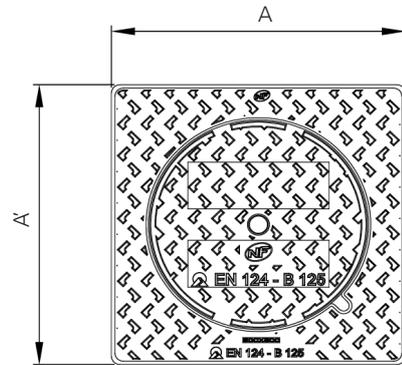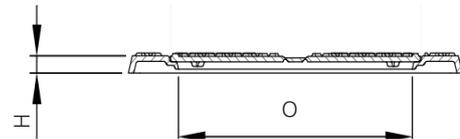

Caractéristiques

• Cadre carré / Ouverture ronde

Manipulation

• Cadre muni d'une encoche pour soulèvement du couvercle
• Manipulation par crochet pour certaines grandes dimensions

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
TC 200	<input type="checkbox"/>	503115 02	Cadre carré / Ouverture ronde	Ø 125	200 x 200	19	4
TC 250	<input type="checkbox"/>	510125 02		Ø 150	250 x 250	19	5
TC 300 L	<input type="checkbox"/>	540540 02		Ø 175	300 x 300	17	6
TC 400 L	<input type="checkbox"/>	540541 02		Ø 250	400 x 400	17	10
TC 500 L	<input type="checkbox"/>	540542 02		Ø 350	500 x 500	22	16
TC 600 L	<input type="checkbox"/>	540543 02		Ø 420	600 x 600	22	23
TC 700 L	<input type="checkbox"/>	546881 01		Ø 500	700 x 700	36	33
TC 800 L	<input type="checkbox"/>	546882 01		Ø 610	800 x 800	36	42
TC 1000	<input type="checkbox"/>	503109		Ø 800	1000 x 1000	70	115