

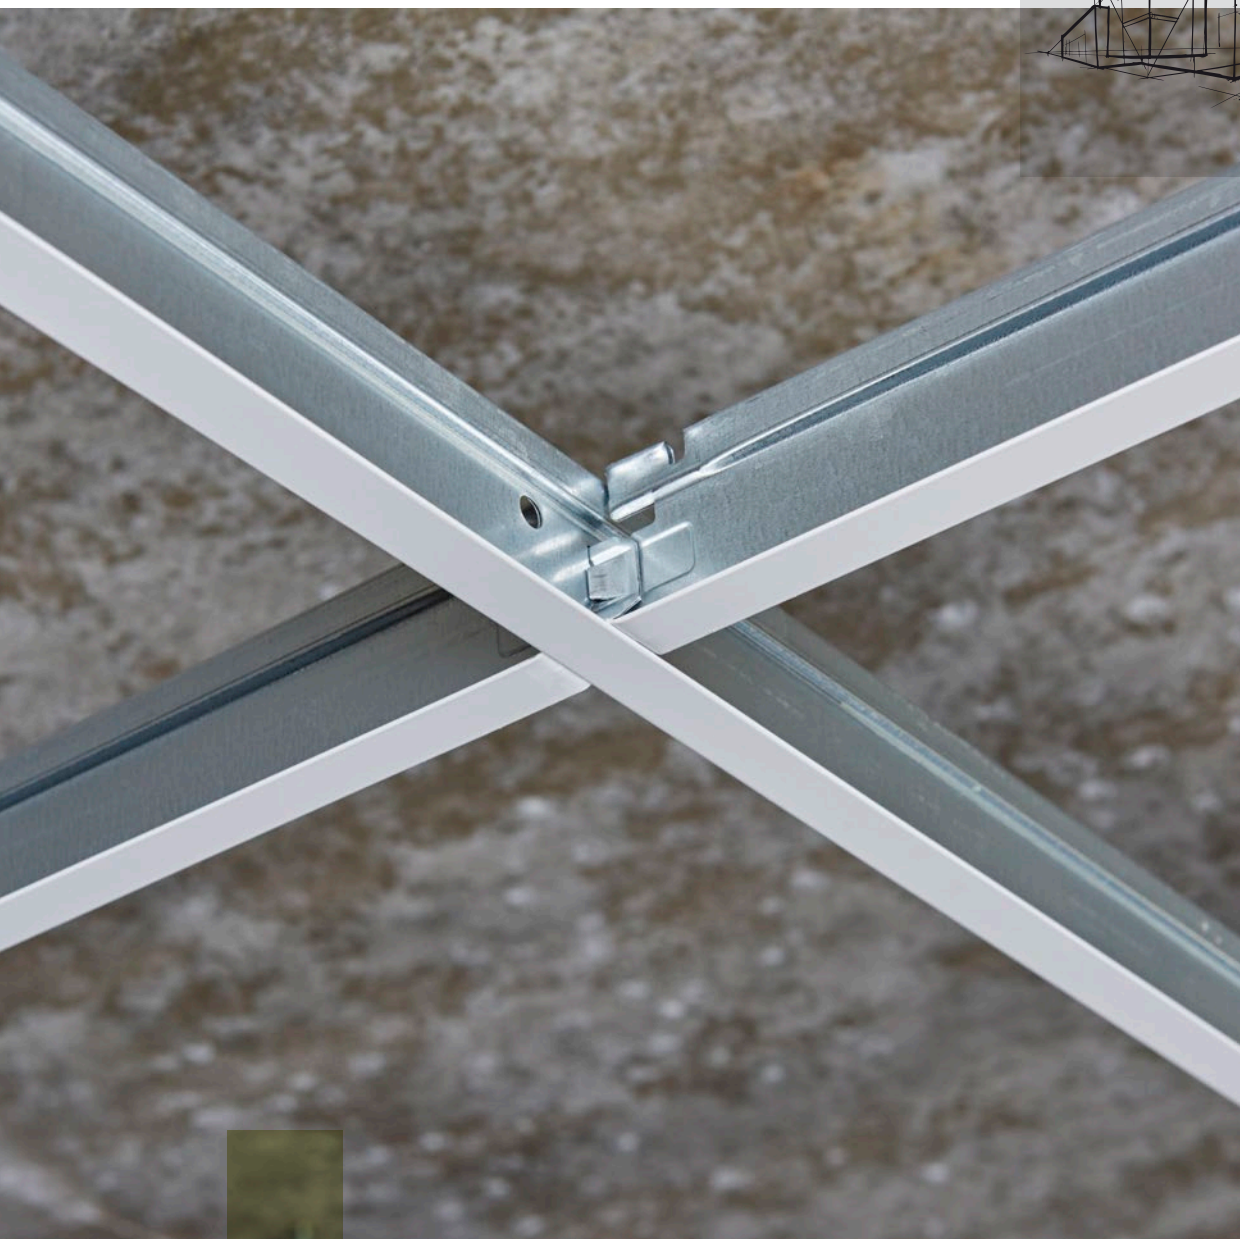


Chicago Metallic[™] T15 Click 2790


Fiche technique



Chicago Metallic™ T15 Click 2790

- Ossature T15 avec profilé porteur universel et entretoises à épaulement
- Clic audible pour une installation rapide et précise
- Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents
- Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires

Vue de coupe



Bords compatibles

Semi-apparent



Apparent



Raccords


À épaulement



Gamme

Groupe Produits		Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Pièces par emballage	ml par emballage	Kg par emballage	Pièces par emballage	Kg par palette
Porteur										
T15 MR CL&HK		Porteur T15 à clic / à crochet	38	2700	001, 901	30	81	25,5	50	1275
T15 MR CL&HK			38	3600	001, 04, 11, 88, 901, Color-all	15	54	17,1	50	856
Entretoise										
T15 CT CLICK		Entretoise T15 à clic	38	600	001, 04, 11, 88, 901, Color-all	45	27	7,1	70	498
T15 CT CLICK			38	675	001, 901	75	50,63	13	42	546
T15 CT CLICK			38	1200	001, 04, 11, 88, 901, Color-all	45	54	13,7	72	989
T15 CT CLICK			38	1350	001, 901	30	40,5	10,5	50	525
Options pour cornières de rive										
L19x24		Cornière de rive en L 24x19 mm	24	3050	001, 04, 11, 88, 901, Color-all	40	122	23	60	1379
F13		Profilé F 27 x 16 mm (pour des plaques d'une épaisseur de 12,5 mm)	39,5	3200	001, 04, 88, 901	16	51,2	19,8	50	990
W20		Cornière à joint creux 20x20x20x20 mm	20	3050	001, 04, 88, 901	20	61	27,8	60	1669
L24x24 FLEX		Cornière de rive souple 24x24 mm - blanche	24	2500		10	25	5,3	50	267
Accessoires										
FH B		Coulisseau plié pour des profilés T Chicago Metallic™	82			100		1,5		
HDC 4		Clip anti-soulèvement en acier pour dalles en épaisseur 15-20 mm (bord A)				100		0,3		
QH HH 140		Suspente assemblée à réglage rapide avec 2 crochets				100		3,6	72	

Merci de bien vouloir contacter Rockfon® pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rive.

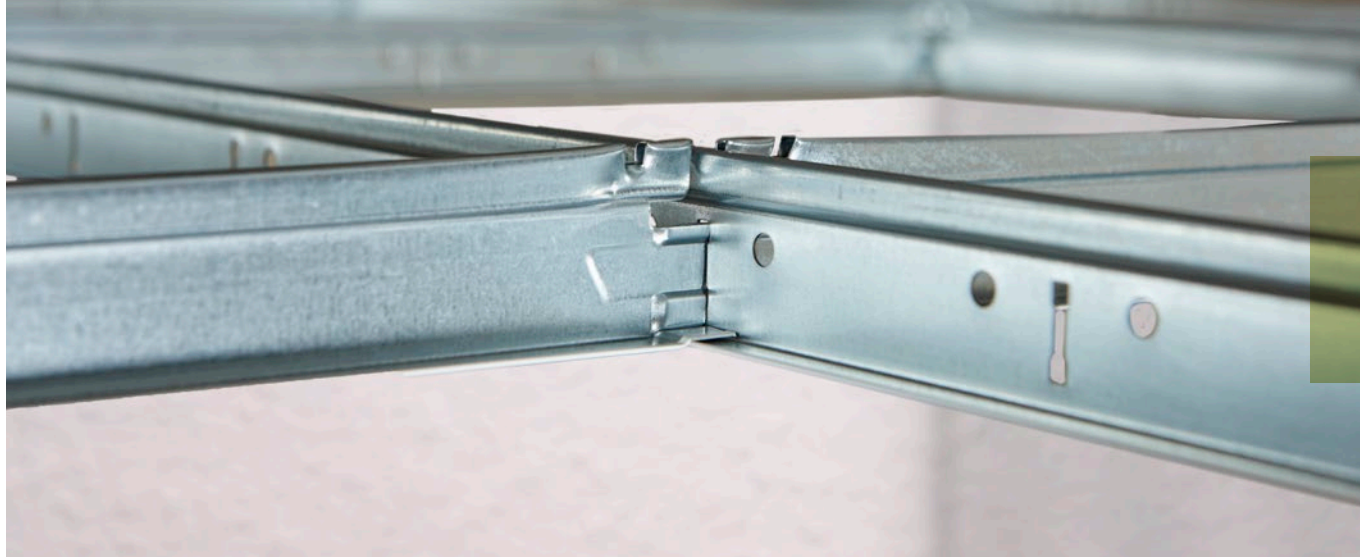

Position des lumières et des trous de suspension

Groupe Produits	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Lumières	Distance entre lumières (mm)
T15 MR CL&HK	Porteur T15 à clic / à crochet	38	2700	16	
T15 MR CL&HK					84,375 / 168,75 / 14 x 168,75 / 84,375
T15 CT CLICK	Entretoise T15 à clic	38	600	1	
T15 CT CLICK					50 / 100 / 34 x 100 / 50
T15 CT CLICK					300 / 300
T15 CT CLICK					337,5 / 337,5
T15 CT CLICK					300 / 300 / 300 / 300
T15 CT CLICK	675 / 675				

Des longueurs variables et des lumières adaptées sont disponibles sur demande.

Performances



Capacité de charge

Distance des suspentes (mm)	Modulation (mm)	Kg/m ²	
		Flèche maximale	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	8,1	13,5
1200	1200 x 600	8,9	14,7



Réaction au feu

A1



Résistance à la corrosion

Classe B



Environnement

Totalement recyclable

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

01:2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Rockfon

(ROCKWOOL France S.A.S.)
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: 01 40 77 82 82
Fax.: 01 45 86 77 90
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr



(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z