



ej<sup>®</sup>



BV Cert. 6125987

# CV & CV LR - C 250

Grilles concaves verrouillées pour parkings et trottoirs

## Zones d'installation selon l'EN 124 Certification selon NF - Voirie




GROUPE 3  
CLASSE C250

### Vos avantages :

**Anti-vol** : la force de clipsage des 2 barreaux élastique fonte permet de lutter contre le vol opportuniste

**Durable** : la forme en T de la semelle du cadre favorise une installation qui dure dans le temps

**Ergonomie** : les grandes dimensions sont composées de 2 demi-grilles articulées pour limiter l'effort de soulèvement

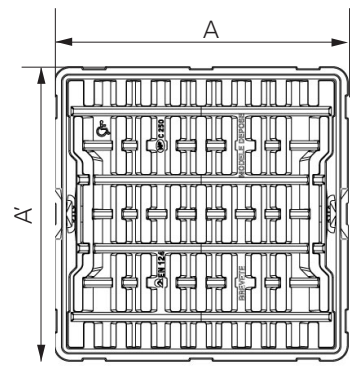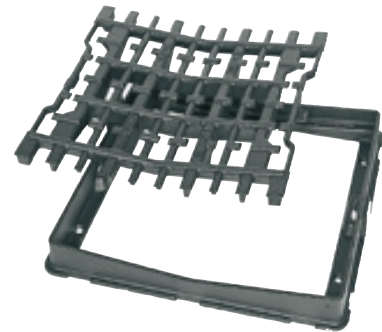

### Décret PMR



Arrêté relatif aux prescriptions techniques concernant la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur la voirie ouverte à la circulation publique.

**EJ propose une gamme complète conforme au décret et certifiée NF 110.**

### Caractéristiques

• Clipsage de la grille par barreaux élastiques fonte

### Manipulation









• A l'aide de pic, pioche, ou pied de biche...

### Ouverture :

Faire levier pour libérer le barreau élastique.

### Fermeture :

Présenter la grille. Par simple pression du pied, verrouiller le barreau élastique.

Désignation	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement Ax' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement (cm <sup>2</sup> )
C 400 V LR  	538325 02	Compatible caniveaux préfabriqués CC	350 x 350	450 x 450	60	21	480
C 500 V LR  	538326 02		450 x 450	550 x 550	65	32	678
C 600 V LR  	538327 01		550 x 550	650 x 650	70	48	1105
C 700 V 	511134	Composées de 2 demi-grilles articulables	650 x 650	750 x 750	75	72	2400
C 800 V 	511135		750 x 750	850 x 850	80	98	3200