


webertherm profil à clipser stop enduit

Profilé d'arrêt avec goutte d'eau
à clipser sur le rail de départ
aluminium

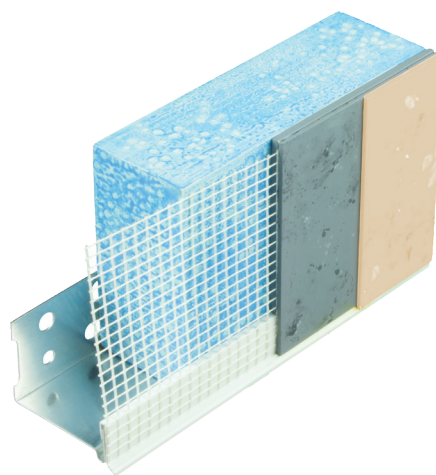

carton

SUPPORTS

- Pour les systèmes ITE webertherm

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Se positionne à cheval entre 2 profilés de départ pour éviter la fissuration du système
- Pour faciliter la mise en œuvre, mettre en place le profil à clipser avant la première rangée de panneaux isolants

RECOMMANDATIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- Transporter et stocker à plat

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

Code article	Epaisseur de la goutte d'eau (mm)	Conditionnement
10002942	6	2,50 m (botte 10 x 2,50 m)
10002228	10	2,50 m (botte 10 x 2,50 m)
10002426	14	2,50 m (botte 10 x 2,50 m)

+ PRODUITS

- ✓ Résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs
- ✓ Résistant aux alcalis et aux étirements
- ✓ Permet un arrêt d'enduit parfait

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 23/12/2022
www.fr.weber

