




DISPOSITIF DE FERMETURE
BRIO PKR D400 NF

Classe D400
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

REGARD BRIO


CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s) :**
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**
Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

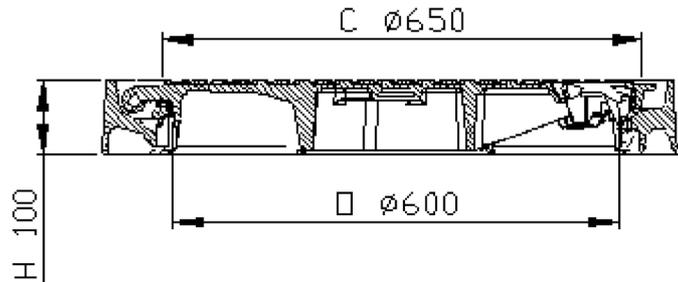

PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**
Du couvercle : 31.22kg.
Total du dispositif : 56.02kg.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**
☞ Support élastique polyéthylène clipsé sur le cadre.
- **Pression d'appui du cadre :**
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspect de surface :**
Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
☞ Assuré par le verrouillage (poignée)
- **Articulation :**
☞ Angle d'ouverture $\approx 120^\circ$.
- **Type cadre :**
Octogonal monobloc moulé, s'inscrivant dans un cercle de \varnothing : 850 mm.
- **Type couvercle :**
C : diamètre extérieur : 650 mm.
Autocentré dans son cadre par 5 guides.
- **Remarque(s) :**
Dispositif sécurisable après défonçage de la pastille Rétrofit. voir notice NDA284. Kit verrouillage rétrofit code 554809 01

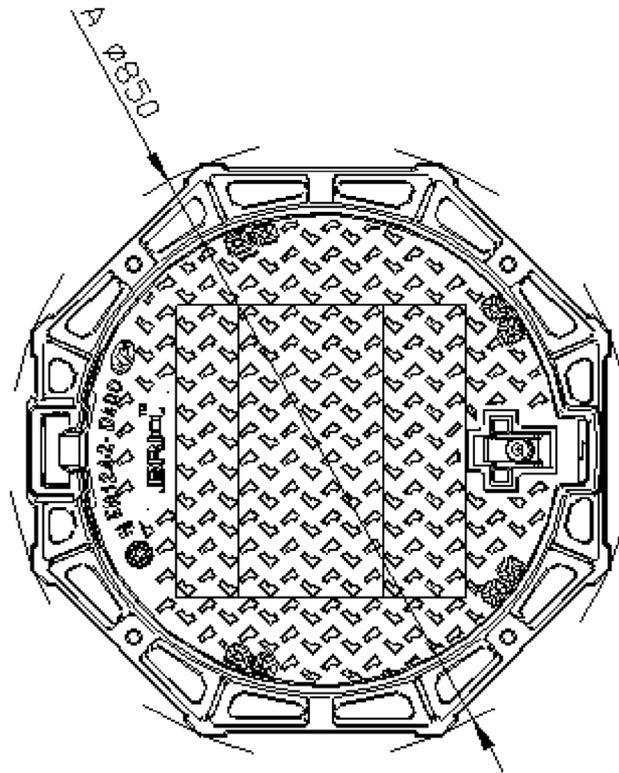

OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

GENIE CIVIL :

Cadre formant armature au béton de scellement.

Cadre équipé de trous \varnothing 20 mm pour goujonnage, sur cercle \varnothing 740 mm, si nécessaire.

MANIPULATION :

Le couvercle est extractible quand il est ouvert à 90° .

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_514723
Date MàJ : 21.11.2019
Edité : 10.12.2019