



ej[®]



BV Cert. 6125987

LT FC3S- B125/C250 362

Trappe articulée pour chambre de type télécom sous trottoirs ou parkings

Zones d'installation selon NF P98-050
Certification selon NF362


GROUPE 3
CLASSE C250

Vos avantages :


Silence : 4 patins insonorisants par tampon

Ergonomie : 4 trous de préhensions non débouchants par tampon

Sérénité : la norme NF 362 garantit la compatibilité entre la chambre et la couverture

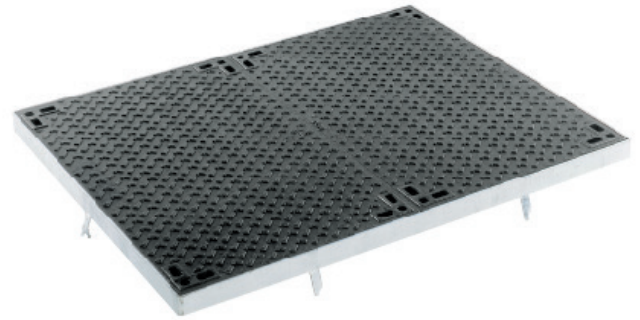

Options



Niveau de sécurisation : Haute sécurité (VOR) : 1/4 de tour indétectable en surface



Marquage personnalisé

Caractéristiques

- Cadre acier galvanisé et tampons fonte
- 4 trous de préhension par tampon pour une manipulation ergonomique
- Patins élastomère anti-bruit
- Pattes de scellement sur le cadre pour un scellement durable

Manipulation

- A l'aide de crochets à poignée (517082) ou marteau lève-plaque

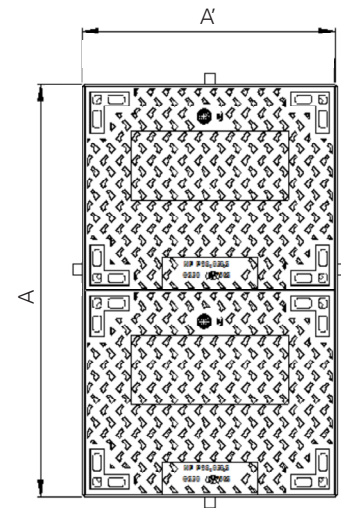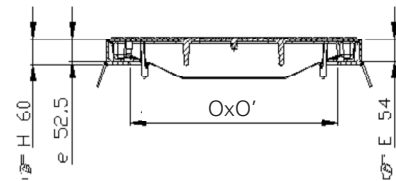

Désignation	Classe	Code article		Type de chambre	Nb de tampon	Ouverture Libre O x O' (mm)	Encombrement Ax A' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
		Standard	Marquage TELECOM						
L0T FC2S	B125	538084	540657 01	L0T	1	428 x 248	509 x 330	60	22
L1T FC3S	C250	538075	540660 01	L1T	1	527 x 389	647 x 509	60	43
L2T FC3S		538076	540663 01	L2T	2	1161 x 389	1281 x 509	60	80
1/2L4T FC3S		538077	540653 01	1/2L4T	2	884 x 527	1004 x 647	60	78
L3T FC3S		538078	540666 01	L3T	3	1381 x 527	1501 x 647	60	115
L4T FC3S		538079	540669 01	L4T	4	1876 x 527	1996 x 647	60	149
P2T FC3S	C250	538083	540674 01	P2T	2	1161 x 884	1281 x 1004	60	159
L5T FC3S		538080	540671 01	L5T	3	1795 x 884	1915 x 1004	60	233
L6T FC3S		538081	540672 01	L6T	4	2429 x 884	2549 x 1004	60	308
M2T FC3S		538082	540673 01	M2T	5	3062 x 884	3182 x 1004	60	383