

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Rustique



Rustique
Foncé

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PCD - Crédits Photos IMERYS Toiture

Tuile Plate

PLATE 17x27 Doyet



Coloris Rustique Foncé

L'Authentique...

- Cuisson au bois
- Fabrication artisanale
- Qualité des argiles
- Garantie 30 ans



Réf.520



Garantie
30 ans

BVCert. 6022823

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Doyet
10, la Presle
03170 DOYET
Tél. 04 70 07 70 05 - Fax 04 70 07 79 81
www.imerys-toiture.com


Garantie
30 ans



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Tuile Plate PLATE 17x27 Doyet

Vous avez besoin
d'un quantitatif ?
D'une validation
technique?



Pose
 Longueur hors tout ≈ 275 mm
 Largeur hors tout ≈ 170 mm
 Poids unitaire ≈ 1,24 kg
 Nombre au m² ≈ 59 à 65 (selon recouvrement)
 DTU 40-23
 Site de production Doyet

Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :

- au pureau mini de 90 mm : = 11,11 ml
- au pureau moyen de 95 mm : = 10,53 ml
- au pureau maxi de 100 mm : = 10,00 ml

Poids au m² : ≈ de 70,8 à 78 kg selon recouvrement

Largeur utile : ≈ 170 mm

Pose à joints croisés

Nombre au m² :


- au pureau de 90 mm : = 65
- au pureau de 95 mm : = 62
- au pureau de 100 mm : = 59

Pureau catalogue : ≈ 90, 95 ou 100 mm


Quantité par palette : 720 tuiles

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

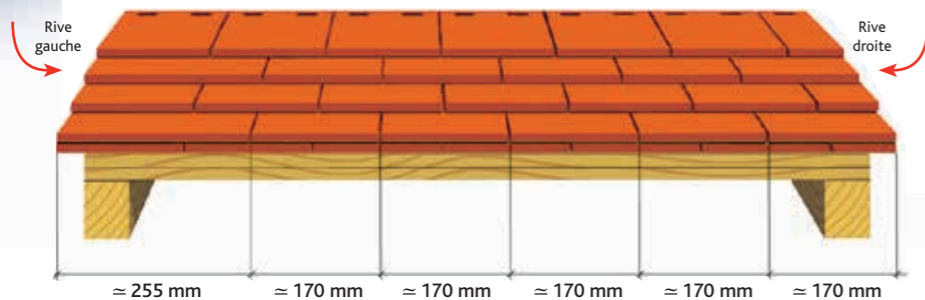

Pose avec rives individuelles

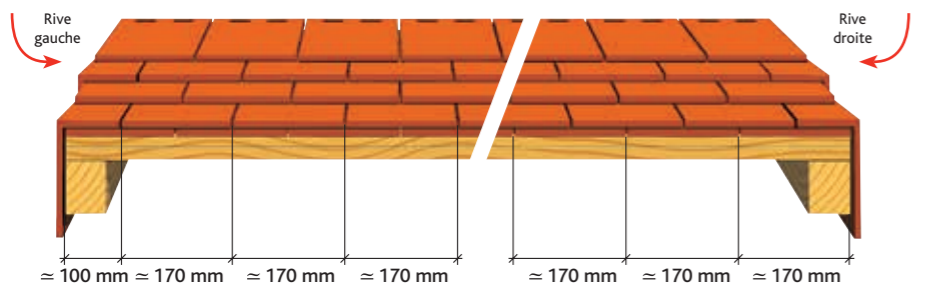


Cotations

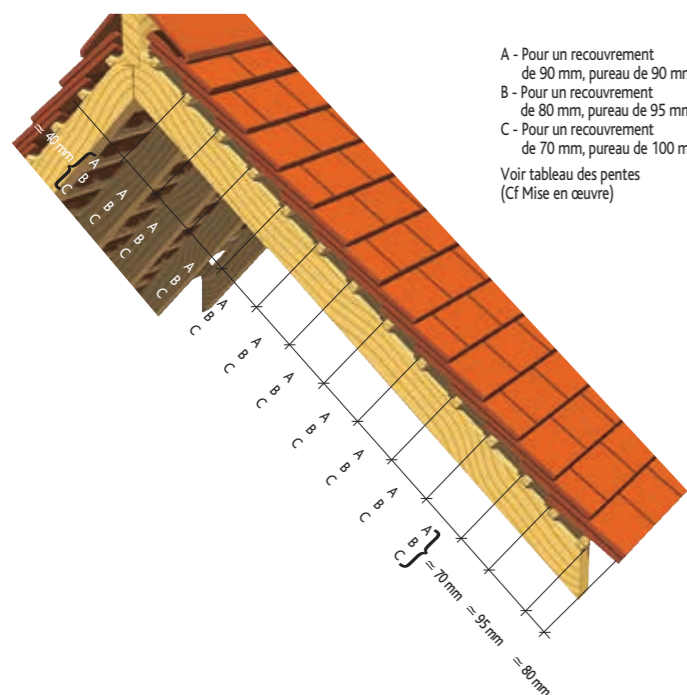

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 90 mm
- B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 95 mm
- C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 100 mm

Voir tableau des pentes
(Cf Mise en œuvre)




Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan




Tuile à douille Ø 125 utile + lanterne incorporée, section d'aération 80 cm² Réf. 520.32



Dessus de châtière 17 Réf. 520.22



Duo sous châtière 17 Réf. 520.23




Tuile et demie 27 Réf. 520.95



Rive droite 17 (5 par ml au pureau de 100 mm) Réf. 520.44




Rive gauche 17 (5 par ml au pureau de 100 mm) Réf. 520.45




Fronton faitière 1/2 ronde Réf. 819


Accessoires de faîtage



Noe 45° Réf. 520.146




Doublis 17 Réf. 520.13



Faîtère angulaire sans emboîtement (3 au ml) Réf. 735



Faîtère 1/2 ronde sans emboîtement (3 au ml) Réf. 731



Faîtère féodale Réf. 739 (1)



About de faîtère 1/2 ronde Réf. 874




About de faîtère angulaire Réf. 878




Arêtier Cornier Réf. 763

Accessoires de faîtage




About d'arêtier Cornier Réf. 880



Rencontre 1 faîtère / 2 arêtiers Réf. 940



Arrêtier «Tige de Botte» Réf. 767 (1)



About d'arrêtier «Tige de Botte» Réf. 770 (1)



Faîtère à emboîtement Réf. 743 (1)




Poinçon 3 éléments Réf. 988



Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat (double vitrage) Réf. CHFACTPPP (2)

(1) Non disponible en coloris Rustique Foncé
(2) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé

Tuile à énergie solaire

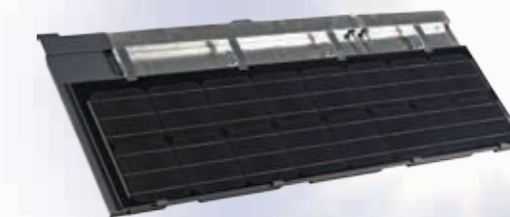

Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223