# fiche technique produit

## FL 105H

Ref.: 212001

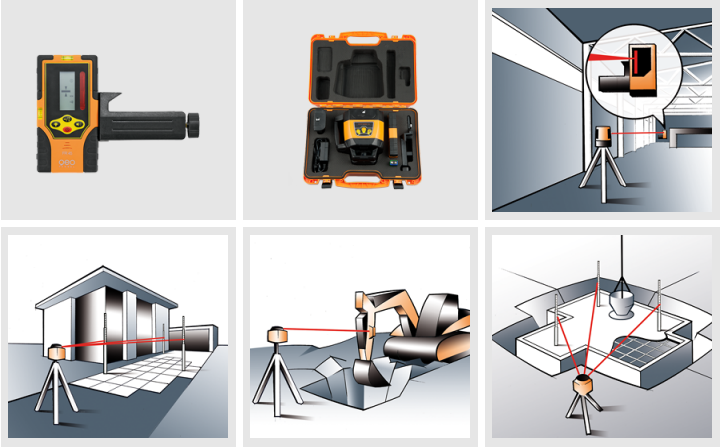

## Facile et rapide à utiliser maintenant plus encore

La nouvelle génération des lasers de construction pour des applications horizontales

- Nouveau mécanisme dentraînement innovant à faible coefficient de frottement et nouveau module de mise à niveau
- Robuste, précis et température stable
- Moins de frottement pour un bruit plus silencieux
- Meilleure autonomie des batteries

## Propriétés

Laser rotatif automatique pour applications horizontales

- 3 boutons pour une fonctionnalité conviviale
- Portée de 600 m de diamètre
- Etanchéité IP 65
- Fonction TILT
- Fonction VWS (Anti vent et vibration)
- Arrêt du laser si il nest pas de niveau

# fiche technique produit

## Fourniture

- FR 45 avec pince
- Accu
- Chargeur
- Bloc de piles de secours
- Mallette

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Plage dauto-nivellement | ± 5° |
| Classe de laser | 2 |
| Précision horizontale | ± 1,0 mm / 10 m |
| Portée avec cellule Ø FR 45 | 600 m |
| Vitesse de rotation trs/min | 800 |
| Autonomie accu | 36 h NiMH |
| Plage de température | -20 °C - +50 °C |
| Classe de protection | IP 65 |