

SERRURE EN APPLIQUE FREELOX

SERRURE FREELOX HORIZONTALE À FOUILLOT - POUR GRILLE



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - Idéale pour les grilles, portails et portillons


LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Compatible avec tous cylindres européens
- Réversible
- Dimensions standards, serrure idéale en rénovation pour couvrir les trous existants
- Ouverture à l'équerre, avec la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre : (L) 148 mm x (H) 100 mm x (P) 40 mm
- Axe 60 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : Peinture époxy noire
- Carré : 7mm
- Pênes :
- Saillie supplémentaire des pênes de 5 mm pour plus de sécurité sur des applications grilles
- Pêne ½ tour en acier laitoné, fonction équerre
- Saillie du pêne ½ tour : 21 mm
- Pêne dormant en acier laitoné
- Course du pêne dormant : 26 mm
- Disponible en main droite ou gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

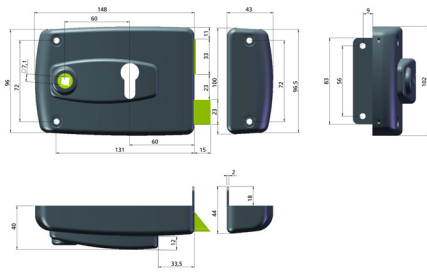

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Grille	
Horizontale Profil Européen à fouillot de grille (148 x 96 mm)	
314510-01-1A	Ton noir - Axe 60 mm
314510-01-2A	Ton noir - Axe 60 mm