




SOLIN ALUFORM

Solin ALUFORM est un profil en aluminium extrudé **qui assure une jonction étanche** entre le mur et le relevé d'étanchéité :

- Au droit de **pénétrations continues** (intersection d'une toiture et d'un mur en maçonnerie)
- Au droit de **pénétrations discontinues** (entourages de cheminée, acrotères, conduits de ventilation,...)

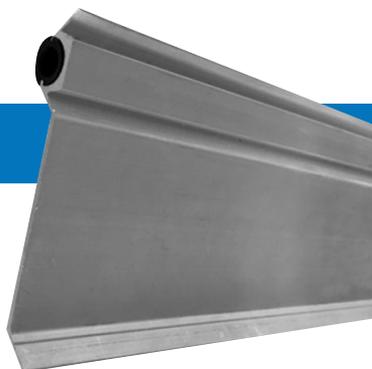

Matières

Aluminium et EPDM

possibilité de laquage RAL
ou d'anodisation (sur consultation).

Dimensions

- Hauteur : 70 mm
- Longueur : 3 m
- Epaisseur : 1,5 mm

Conditionnement

- Carton de 75 ml (25 x 3 ml)

Joint

Etanchéité renforcée par le joint en EPDM qui va absorber les éventuels défauts de planéité du mur.



SOLIN ALUFORM, Lg : 3ml



ALU EXTRUDE avec joint EPDM Perfo Ø 6 tous les 30 centimetres

Ref

35SOLAC70

ACCESSOIRES

Ref

Eclisse Solin ALUFORM H 70 LG : 5 cm	Carton de 25 pièces	35SOLEC
Angle ext Solin ALUFORM H 70 : Dim: 5cm x 5cm	Carton de 10 pièces	35SOLANE
Angle int Solin ALUFORM H 70 : Dim: 5cm x 5cm	Carton de 10 pièces	35SOLANI

SOLIN ALUFORM

NOTICE DE POSE

- 1- Mettre en place le Solin ALUFORM juste au-dessus de l'arête supérieure du relevé d'étanchéité.
- 2- Percer au $\varnothing 6$ le support au travers des trous du Solin ALUFORM. Profondeur de perçage : 35 mm
- 3- Fixer le Solin ALUFORM à l'aide de vis à frapper. A chaque raccord, laisser un jour de 5 mm , et mettre une éclisse de jonction ou un angle.
- 4- Finir l'étanchéité à l'aide d'un mastic agréé SNJF.

